

**RUPES®**



**WSB**


# “NIEUWE RUPES MINIVLAKSCHUURMACHINES PURE EFFICIËNTIE”

RUPES biedt een complete en revolutionaire oplossing voor het perfect schuren van hout, composietmaterialen, pleister en alle andere geverfde oppervlakken zoals meubels, deuren en vensters, pleister, gipsplaat en veel meer.

De revolutionaire RUPES schuurmachines bieden maximale kwaliteit, betrouwbaarheid en comfort en zijn uw ideale partner voor alle toepassingen.



## LE 71T – LE 71TE MINIVLAKSCHUURMACHINES

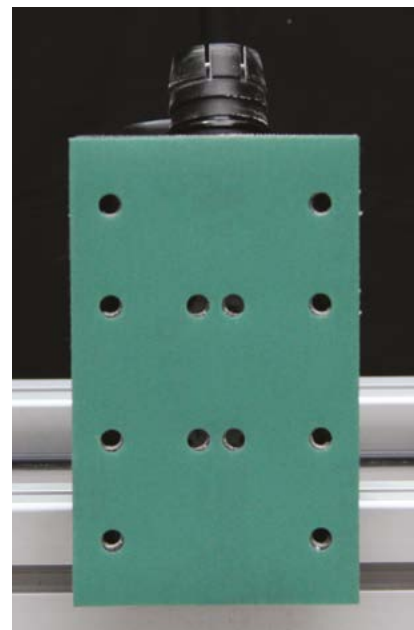

Voorzien van de nieuwste stand der techniek. Met een verbeterd motorsysteem voor optimale stabiliteit en duurzaamheid, zo vermindert deze machine de trillingen tijdens het gebruik tot een minimum.

Dankzij het ingebouwde afzuigsysteem kan het gereedschap zonder een externe stofzuiger gebruikt worden. In plaats daarvan wordt de **GREEN TECH** filterunit gebruikt, die bij het gereedschap meegeleverd wordt.

Het nieuwe dubbel uitgevoerde kogellager verhoogt de stabiliteit van de machine en verbetert de efficiëntie en prestaties.

De innovatieve grondplaat zorgt ervoor dat het de lichtste machine is in zijn soort en veiliger is voor alle soorten oppervlakken.






## LS 71T - LS 71TE MINIVLAKSCHUURMACHINES

Ergonomisch apparaat, met een geoptimaliseerde grip en een moderne uitstraling.

De geperforeerde gaten zorgen voor extra koeling en een verbeterde afzuiging tijdens het schuren.

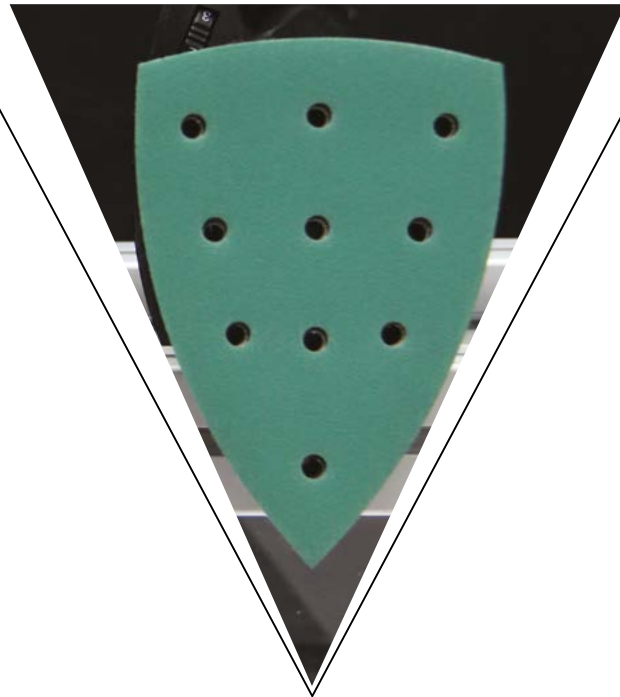







## EXCENTRISCH ROTERENDE HANDPALMSCHUURMACHINES

### LR 71TE

De excentrisch roterende beweging levert een fijnere afwerking en tijdbesparing in vergelijking met traditionele schuurmachines.

De LR71TE: uniek design en technologie gaan hand in hand en leveren een professioneel resultaat op samen met maximaal gebruikerscomfort.

Uitgerust met de multihole steunschijf voor optimale stofafzuiging is nieuwe LR71TE de perfecte oplossing voor alle schuurwerkzaamheden.



### ER 155TES

Vederlichte, excentrisch roterende, compacte schuurmachine met krachtige prestaties.

Dankzij de centraal geplaatste motor zijn de wendbaarheid en stabiliteit ongeëvenaard.

Geschikt voor het snel verwijderen of schuren van oude verflagen en tevens geschikt voor een perfecte afwerking.



Standaard met 150 mm schuurzool. Montage 125 mm is eveneens mogelijk.





## **SKORPIO E RX156A**

### **EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE**

Onderhoudsarm en bijzonder efficiënt door het ontbreken van koolborstels.

---

Optimaal regelbare snelheid via standenschakelaar en fijnregeling door variabele bediening van de druk.

---

Een soft-start en soft-stop systeem voor aangenaam werken zonder extreme schakelmomenten.

---

Zeer ergonomisch ontwerp met mogelijkheid om met 1 of 2 handen te bedienen.

---

Geventileerde backing plate voor optimale koeling en extreem goede stofafzuiging.





## **BR 106AES** EXCENTRISCH ROTERENDE SCHUURMACHINE

Veelzijdig en gemakkelijk in gebruik, geschikt voor alle soorten vlakke en gebogen oppervlakken en universeel inzetbaar van voorbereiding tot afwerking.

Met de schuurcirkel van 6 mm heeft u de meest efficiënte afnameprestaties bij het schuren van plamuur en oude verflagen zonder concessies te doen aan de afwerkingskwaliteit.

Uitgerust met antispinningsysteem, dat de versnelling van het schuurpad tijdens de opstartfase geleidelijk maakt, zodat krassen op het oppervlak vermeden worden.



## **EK 200AS** PLANETAIRE SCHUURMACHINE

Planetaire haakse schuurmachine voor het verwijderen van oxidatieplekken en prepareren van oppervlakken. Optimale verhouding schuurvermogen - afwerkingsniveau. Ideaal voor het bewerken van zeer harde houtsoorten.

De met tandwielen geforceerde draaibeweging zorgt voor maximale schuurprestaties met aanzienlijke besparing van tijd en energie.



## LC 71T MINIVLAKSCHUURMACHINE

Een machine specifiek ontworpen voor het schuren van moeilijk bereikbare plaatsen.

De schuurcirkel en snelheid van de schuurmachine garanderen uitstekende resultaten.

De speciale steunschijf is ontworpen om de stofafzuiging te garanderen, zelfs in de werkzone aan de voorkant.

Dankzij het ingebouwde afzuigstelsel kan het gereedschap zonder een externe stofzuiger gebruikt worden. In plaats daarvan wordt de **GREEN TECH** filterunit gebruikt, die bij het gereedschap meegeleverd wordt.

Het nieuwe dubbel uitgevoerde kogellager verhoogt de stabiliteit van de machine en verbetert de efficiëntie en prestaties.









## GREEN TECH STOFAFZUIGSYSTEEM PREMIUM KIT



Geen stofzuiger mee op de steiger en toch TNO gecertificeerd stofvrij werken.

Complete set met rechthoek, rond 125 mm of de delta schuurmachine.

Deze set bestaat uit de schuurmachine, twee keer het Green Tech filter, slang en broekriemhouder, in een handige koffer.

|                                                                                                             |                                                   |                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RU-LS71T<br>RU-LS71TE | zonder toerentalregelaar<br>met toerentalregelaar |  RU-LE71T<br>RU-LE71TE | zonder toerentalregelaar<br>met toerentalregelaar |  RU-LR71TE met toerentalregelaar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## GREEN TECH

### STOFAFZUIGSYSTEEM BASIS KIT



Basisset met rechthoek, rond 125 mm of de delta schuurmachine.

Deze set bestaat uit de schuurmachine, samen met het Green Tech filter in een handige koffer.

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  RU-LS71T zonder toerentalregelaar<br>RU-LS71TE met toerentalregelaar |  RU-LE71T zonder toerentalregelaar<br>RU-LE71TE met toerentalregelaar |  RU-LR71TE met toerentalregelaar |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LS71TE-LR71TE DUOKIT



LR71TE: Ideaal voor het matteren van de ondergrond.

LS71TE: Handig voor kozijnen. Voldoet aan de norm stofvrij werken (TNO).  
Schuurtechniek, met de hoogste kwaliteit.

Geleverd met 2x het 'GREEN TECH' filter, in een handige koffer.

RU-LS71TE-LR71TE/KIT  
2x Green Tech filter en:



RU-LS71TE met toerentalregelaar



RU-LR71TE met toerentalregelaar

## LS71TE-LE71TE DUOKIT



LR71TE: Ideaal voor het matteren van de ondergrond.

LE71TE: Handig voor kozijnen. Voldoet aan de norm stofvrij werken (TNO).  
Schuurtechniek, met de hoogste kwaliteit.

Geleverd met 2x het 'GREEN TECH' filter, in een handige koffer.

RU-LS71TE-LE71TE/KIT  
2x Green Tech filter en:



RU-LS71TE met toerentalregelaar




RU-LE71TE met toerentalregelaar







TECHNISCHE SPECIFICATIES

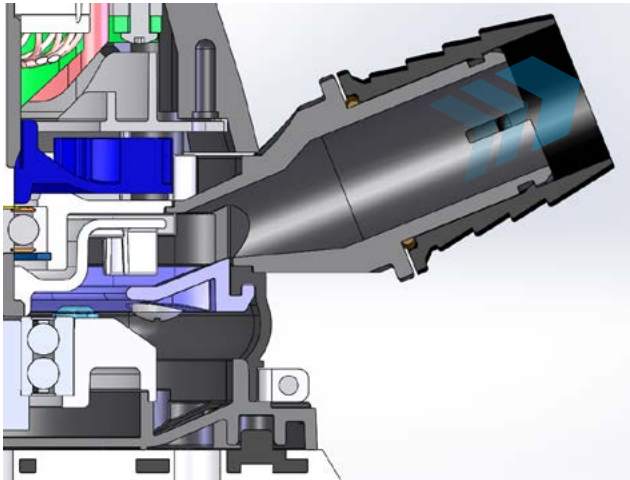

Automatische stofafzuiging

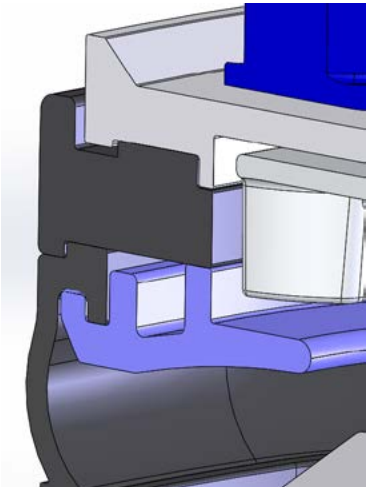

Rubber aansluiting

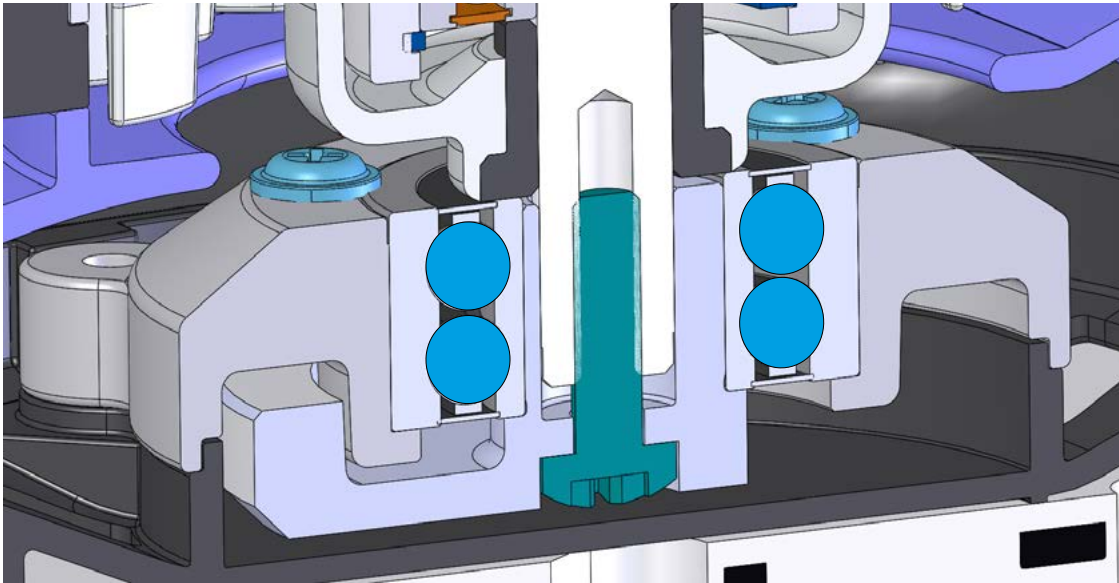

Kogellager in dubbele rij

|                              |    | LE 71T   | LE 71TE    | LS 71T   | LS 71TE    | LC 71T   | LR 71TE    |
|------------------------------|----|----------|------------|----------|------------|----------|------------|
| Ø Schuurcirkel               | mm | 2        | 2          | 2        | 2          | 2        | 2          |
| Pad afmetingen               | mm | 80x130   | 80x130     | Delta    | Delta      | 80x200   | Ø 125      |
| Gaten schuurpad              |    | 8+4      | 8+4        | 9+3      | 9+3        | 8+4      | 8+8+1      |
| Vermogen                     | W  | 200      | 200        | 200      | 200        | 200      | 200        |
| Toerental                    |    | 13000    | 8000-13000 | 13000    | 8000-13000 | 13000    | 8000-13000 |
| Gewicht                      | kg | 1,15     | 1,15       | 1,15     | 1,15       | 1,15     | 1,15       |
| Snelheidsregeling            |    | -        | ●          | -        | ●          | -        | ●          |
| Velcro schuurpad             |    | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●          |
| Automatische stofafzuiging** |    | ●        | ●          | ●        | ●          | ●        | ●          |
| Papierklem                   |    | -        | -          | -        | -          | -        | -          |
| Meegeleverde schuurpad       |    | 986.012* | 986.012*   | 985.006* | 985.006*   | 986.014* | 980.046    |

|                              |    | ER 155TES  | SKORPIO E, RX153A | SKORPIO E, RX156A | BR 106AES      | EK 200AS |
|------------------------------|----|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| Ø Schuurcirkel               | mm | 5          | 3                 | 6                 | 6              | 5        |
| Pad afmetingen               | mm | Ø 150      | Ø 150             | Ø 150             | Ø 150          | Ø 200    |
| Gaten schuurpad              |    | Multihole  | Multihole         | Multihole         | Multihole slim | 8        |
| Vermogen                     | W  | 310        | 250               | 250               | 550            | 550      |
| Toerental                    |    | 4000-10000 | 4000-10000        | 4000-10000        | 3000-7000      | 500      |
| Gewicht                      | kg | 1,5        | 1,2               | 1,2               | 2,2            | 3,1      |
| Snelheidsregeling            |    | ●          | ●                 | ●                 | ●              | ●        |
| Velcro schuurpad             |    | ●          | ●                 | ●                 | ●              | ●        |
| Automatische stofafzuiging** |    | ●          | ●                 | ●                 | ●              | ●        |
| Papierklem                   |    | -          | -                 | -                 | -              | -        |
| Meegeleverde schuurpad       |    | 981.340N   | 981.500*          | 981.500*          | 981.320N       | 912.279  |

\* /5 is een verpakking per 5 stuks. /50 is een verpakking per 50 stuks.  
\*\* Automatische stofafzuiging = aansluitmogelijkheid tot stofafzuiging.

# “ **GREEN TECH FILTERUNIT** **ZUIVERE LUCHT OP** **DE WERKPLEK** ”



Voor het opvangen van de door de schuurmachine afgezogen stof van allerlei oppervlakken zoals hout, composietmaterialen, metaal, pleister en andere soorten oppervlakken. De filterunit is geschikt voor alle RUPES machines voorzien van zelf extractie.

Het **innovatieve polyester filter** verhoogt de filterefficiëntie in vergelijking met de traditionele geweven of papieren filters en gaat gelijktijdig veel langer mee. Het filtersysteem zorgt ervoor dat de omgevingslucht voor de gebruiker schoon blijft.

De centraal geplaatste **cyclonische verdeler** voorkomt dat het filter dicht slaat.

Dankzij het speciaal gevormde rubber is het filter perfect op de machine gemonteerd.

Het filterpatroon is vergrendeld met een **bajonetsluiting** om veiligheidsredenen en om te verzekeren dat het stof ingesloten blijft.



**TNO** innovation  
for life

**TNO-GECEERTIFICEERD VOOR VEILIGHEID BIJ CONTINU GEBRUIK  
TOT 2 UUR\***  
(IN COMBINATIE MET RUPES MINISCHUURMACHINES)

\*Tests uitgevoerd op het gereedschap bij continue werking gedurende 2 uur





# FILTERUNITS

## 80.400/KIT FILTERSET VOOR RIEMBEVESTIGING

De set bestaat uit: de filterunit, een filterhouder en een flexibele slang. Dit laat gebruik in bijna elke situatie en maximale bewegingsvrijheid toe.

Met de slang is het filter zeer eenvoudig te gebruiken. Bovendien past de slang zich moeiteloos aan bij elke beweging.



## 80.400/C FILTERUNIT

Filterunit inclusief filterpatroon.



## 88.400 FILTERPATROON

Vervangings filter element.





## “ HQ400 SCHUURFILM ALLES WAT U NODIG HEEFT VOOR EEN PERFECT RESULTAAT ”

Een compleet assortiment schuurmaterialen met geperforeerde polyesterfilm als draagelement die borg staan voor een hogere schuurefficiëntie en langere levensduur.


**Hogere kwaliteit** in vergelijking met traditioneel schuurmateriaal, dankzij de gelijkmatige verdeling van de schuurkorrels.

**Vochtbestendig**, efficiënt zelfs op natte oppervlakken. Het materiaal vervormt niet door vocht.

**Verbeterde stofafzuiging** door de extra gaten in het schuurmateriaal, waardoor tot 50% meer stof wordt afgezogen dan met traditioneel schuurpapier.




# SCHUURFILM EN SCHUURZOLEN



| Beschrijving           | Korrel | Gaten | Unit | Code       |
|------------------------|--------|-------|------|------------|
| HQ400 film delta sheet | P60    | 10    | 25   | 9.45101/25 |
| HQ400 film delta sheet | P80    | 10    | 25   | 9.45102/25 |
| HQ400 film delta sheet | P120   | 10    | 25   | 9.45104/25 |
| HQ400 film delta sheet | P180   | 10    | 25   | 9.45106/25 |
| HQ400 film delta sheet | P220   | 10    | 25   | 9.45107/25 |
| HQ400 film delta sheet | P280   | 10    | 25   | 9.45108/25 |
| HQ400 film delta sheet | P320   | 10    | 25   | 9.45109/25 |
| HQ400 film delta sheet | P40    | 10    | 50   | 9.45100    |
| HQ400 film delta sheet | P60    | 10    | 100  | 9.45101    |
| HQ400 film delta sheet | P80    | 10    | 100  | 9.45102    |
| HQ400 film delta sheet | P120   | 10    | 100  | 9.45104    |
| HQ400 film delta sheet | P180   | 10    | 100  | 9.45106    |
| HQ400 film delta sheet | P220   | 10    | 100  | 9.45107    |
| HQ400 film delta sheet | P280   | 10    | 100  | 9.45108    |
| HQ400 film delta sheet | P320   | 10    | 100  | 9.45109    |



| Beschrijving        | Korrel | Gaten | Unit | Code    |
|---------------------|--------|-------|------|---------|
| HQ400 film 90mm pad | P120   | 7     | 100  | 9.45264 |
| HQ400 film 90mm pad | P180   | 7     | 100  | 9.45266 |
| HQ400 film 90mm pad | P220   | 7     | 100  | 9.45267 |
| HQ400 film 90mm pad | P280   | 7     | 100  | 9.45268 |
| HQ400 film 90mm pad | P320   | 7     | 100  | 9.45269 |
| HQ400 film 90mm pad | P360   | 7     | 100  | 9.45270 |
| HQ400 film 90mm pad | P400   | 7     | 100  | 9.45271 |



| Beschrijving      | Korrel | Gaten | Unit | Code       |
|-------------------|--------|-------|------|------------|
| HQ400 film 80x130 | P60    | 12    | 25   | 9.45141/25 |
| HQ400 film 80x130 | P80    | 12    | 25   | 9.45142/25 |
| HQ400 film 80x130 | P120   | 12    | 25   | 9.45144/25 |
| HQ400 film 80x130 | P180   | 12    | 25   | 9.45146/25 |
| HQ400 film 80x130 | P220   | 12    | 25   | 9.45147/25 |
| HQ400 film 80x130 | P280   | 12    | 25   | 9.45148/25 |
| HQ400 film 80x130 | P320   | 12    | 25   | 9.45149/25 |
| HQ400 film 80x130 | P360   | 12    | 25   | 9.45150/25 |
| HQ400 film 80x130 | P60    | 12    | 50   | 9.45141    |
| HQ400 film 80x130 | P80    | 12    | 100  | 9.45142    |
| HQ400 film 80x130 | P120   | 12    | 100  | 9.45144    |
| HQ400 film 80x130 | P180   | 12    | 100  | 9.45146    |
| HQ400 film 80x130 | P220   | 12    | 100  | 9.45147    |
| HQ400 film 80x130 | P280   | 12    | 100  | 9.45148    |
| HQ400 film 80x130 | P320   | 12    | 100  | 9.45149    |
| HQ400 film 80x130 | P360   | 12    | 100  | 9.45150    |



| Beschrijving         | Korrel | Gaten | Unit | Code       |
|----------------------|--------|-------|------|------------|
| HQ400 film 125mm pad | P80    | 17    | 25   | 9.45182/25 |
| HQ400 film 125mm pad | P120   | 17    | 25   | 9.45184/25 |
| HQ400 film 125mm pad | P180   | 17    | 25   | 9.45186/25 |
| HQ400 film 125mm pad | P220   | 17    | 25   | 9.45187/25 |
| HQ400 film 125mm pad | P280   | 17    | 25   | 9.45188/25 |
| HQ400 film 125mm pad | P80    | 17    | 100  | 9.45182    |
| HQ400 film 125mm pad | P120   | 17    | 100  | 9.45184    |
| HQ400 film 125mm pad | P180   | 17    | 100  | 9.45186    |
| HQ400 film 125mm pad | P220   | 17    | 100  | 9.45187    |
| HQ400 film 125mm pad | P280   | 17    | 100  | 9.45188    |
| HQ400 film 125mm pad | P320   | 17    | 100  | 9.45189    |
| HQ400 film 125mm pad | P360   | 17    | 100  | 9.45190    |
| HQ400 film 125mm pad | P400   | 17    | 100  | 9.45191    |



| Beschrijving    | Afmeting | Code    |
|-----------------|----------|---------|
| Schuurzool LR71 | Ø 125mm  | 980.046 |



| Beschrijving     | Afmeting | Code     |
|------------------|----------|----------|
| Schuurzool ER155 | Ø 150mm  | 981.340N |



| Beschrijving     | Afmeting | Code     |
|------------------|----------|----------|
| Schuurzool RX156 | Ø 150mm  | 981.600* |



| Beschrijving         | Korrel | Gaten | Unit | Code    |
|----------------------|--------|-------|------|---------|
| HQ400 film 150mm pad | P40    | 15    | 50   | 9.45220 |
| HQ400 film 150mm pad | P60    | 15    | 50   | 9.45221 |
| HQ400 film 150mm pad | P80    | 15    | 100  | 9.45222 |
| HQ400 film 150mm pad | P100   | 15    | 100  | 9.45223 |
| HQ400 film 150mm pad | P120   | 15    | 100  | 9.45224 |
| HQ400 film 150mm pad | P150   | 15    | 100  | 9.45225 |
| HQ400 film 150mm pad | P180   | 15    | 100  | 9.45226 |
| HQ400 film 150mm pad | P220   | 15    | 100  | 9.45227 |
| HQ400 film 150mm pad | P280   | 15    | 100  | 9.45228 |
| HQ400 film 150mm pad | P320   | 15    | 100  | 9.45229 |
| HQ400 film 150mm pad | P360   | 15    | 100  | 9.45230 |
| HQ400 film 150mm pad | P400   | 15    | 100  | 9.45231 |
| HQ400 film 150mm pad | P500   | 15    | 100  | 9.45232 |
| HQ400 film 150mm pad | P600   | 15    | 100  | 9.45233 |
| HQ400 film 150mm pad | P800   | 15    | 100  | 9.45234 |
| HQ400 film 150mm pad | P1000  | 15    | 100  | 9.45235 |
| HQ400 film 150mm pad | P1200  | 15    | 100  | 9.45236 |
| HQ400 film 150mm pad | P1500  | 15    | 100  | 9.45237 |
| HQ400 film 150mm pad | P2000  | 15    | 100  | 9.45238 |



| Beschrijving    | Afmeting | Code    |
|-----------------|----------|---------|
| Schuurzool LE71 | 80x130   | 986.012 |



| Beschrijving    | Code    |
|-----------------|---------|
| Schuurzool LS71 | 985.006 |

\* /5 is een verpakking per 5 stuks. /50 is een verpakking per 50 stuks.

“**RUPES HEEFT VOOR  
ELKE PROFESSIONAL  
DE OPLOSSING OP HET GEBIED  
VAN FIJNSTOF AFZUIGING**”

Rupes kan elke wens en normering invullen op het gebied van fijnstof afzuiging; van de kleinste filteroplossing tot de grootste en meest effectieve afzuigcyclonen.

STOFAFZUIGSYSTEMEN

S130L - S130EL  
PROFESSIONELE STOFZUIGERS 30L

- S130L**

  - Geschikt voor nat en droog zuigen
  - 30 liter reservoir
  - Automatische inschakeling en regelbaar toerental
  - Slang 4 meter
  - Stofklasse L\*
  - Incl. polyester filter, geschikt voor nat- en droog zuigen
- S130EL**

  - Geschikt voor nat en droog zuigen
  - 30 liter reservoir
  - Automatische inschakeling en regelbaar toerental
  - Slang 4 meter
  - Stofklasse L\*
  - Heeft automatische filterreiniging en vloeistofsensor extra
  - Incl. polyester filter, geschikt voor nat- en droog zuigen



S145L - S145EL - S145EM  
PROFESSIONELE STOFZUIGERS 45L

- S145L**

  - Geschikt voor nat en droog zuigen
  - 45 liter reservoir
  - Automatische inschakeling en regelbaar toerental
  - Slang 4 meter
  - Stofklasse L\*
  - Incl. polyester filter, geschikt voor nat- en droog zuigen
- S145EL**

  - Geschikt voor nat en droog zuigen
  - 45 liter reservoir
  - Automatische inschakeling en regelbaar toerental
  - Slang 4 meter
  - Stofklasse L\*
  - Heeft automatische filterreiniging en vloeistofsensor extra
  - Incl. polyester filter, geschikt voor nat- en droog zuigen
- S145EM**

  - Geschikt voor nat en droog zuigen
  - 45 liter reservoir
  - Automatische inschakeling en regelbaar toerental
  - Slang 4 meter
  - Heeft automatische filterreiniging en vloeistofsensor extra
  - Heeft een instelbare slang diameter extra t.o.v. de s145L en s145EL en standaard een papieren filter i.p.v. polyester en is stofklasse M\*\*



**\*STOFKLASSE L**  
Eenvoudige en onschadelijke stoffen zoals huisstof en materialen zoals aarde.

**\*\*STOFKLASSE M**  
Alle houtstoffen zoals stoffen van plamuur, vulmateriaal en lak, gips, cement, beton, tegellijm en verven zoals latex- en olieverven of kwartshoudende materialen zoals zand en kiezelsteen.

**MEEGELEVERD**  
- Slang Evaflex Ø29mm - 4m (code 9.1264/4)  
- Stofzak (code 130.1108)  
- Draaibare mof (code 040.1108)  
- Aansluitmof met schroefdraad (code 663.55) x2

# SV 10E

## MOBIELE STOFZUIGER

Lichte, antistatische, compacte stofzuiger


## Automatische inschakeling

## Regelbaar toerental

3,5 liter stofzak

Slang 4 meter

Inclusief alle benodigde accessoires

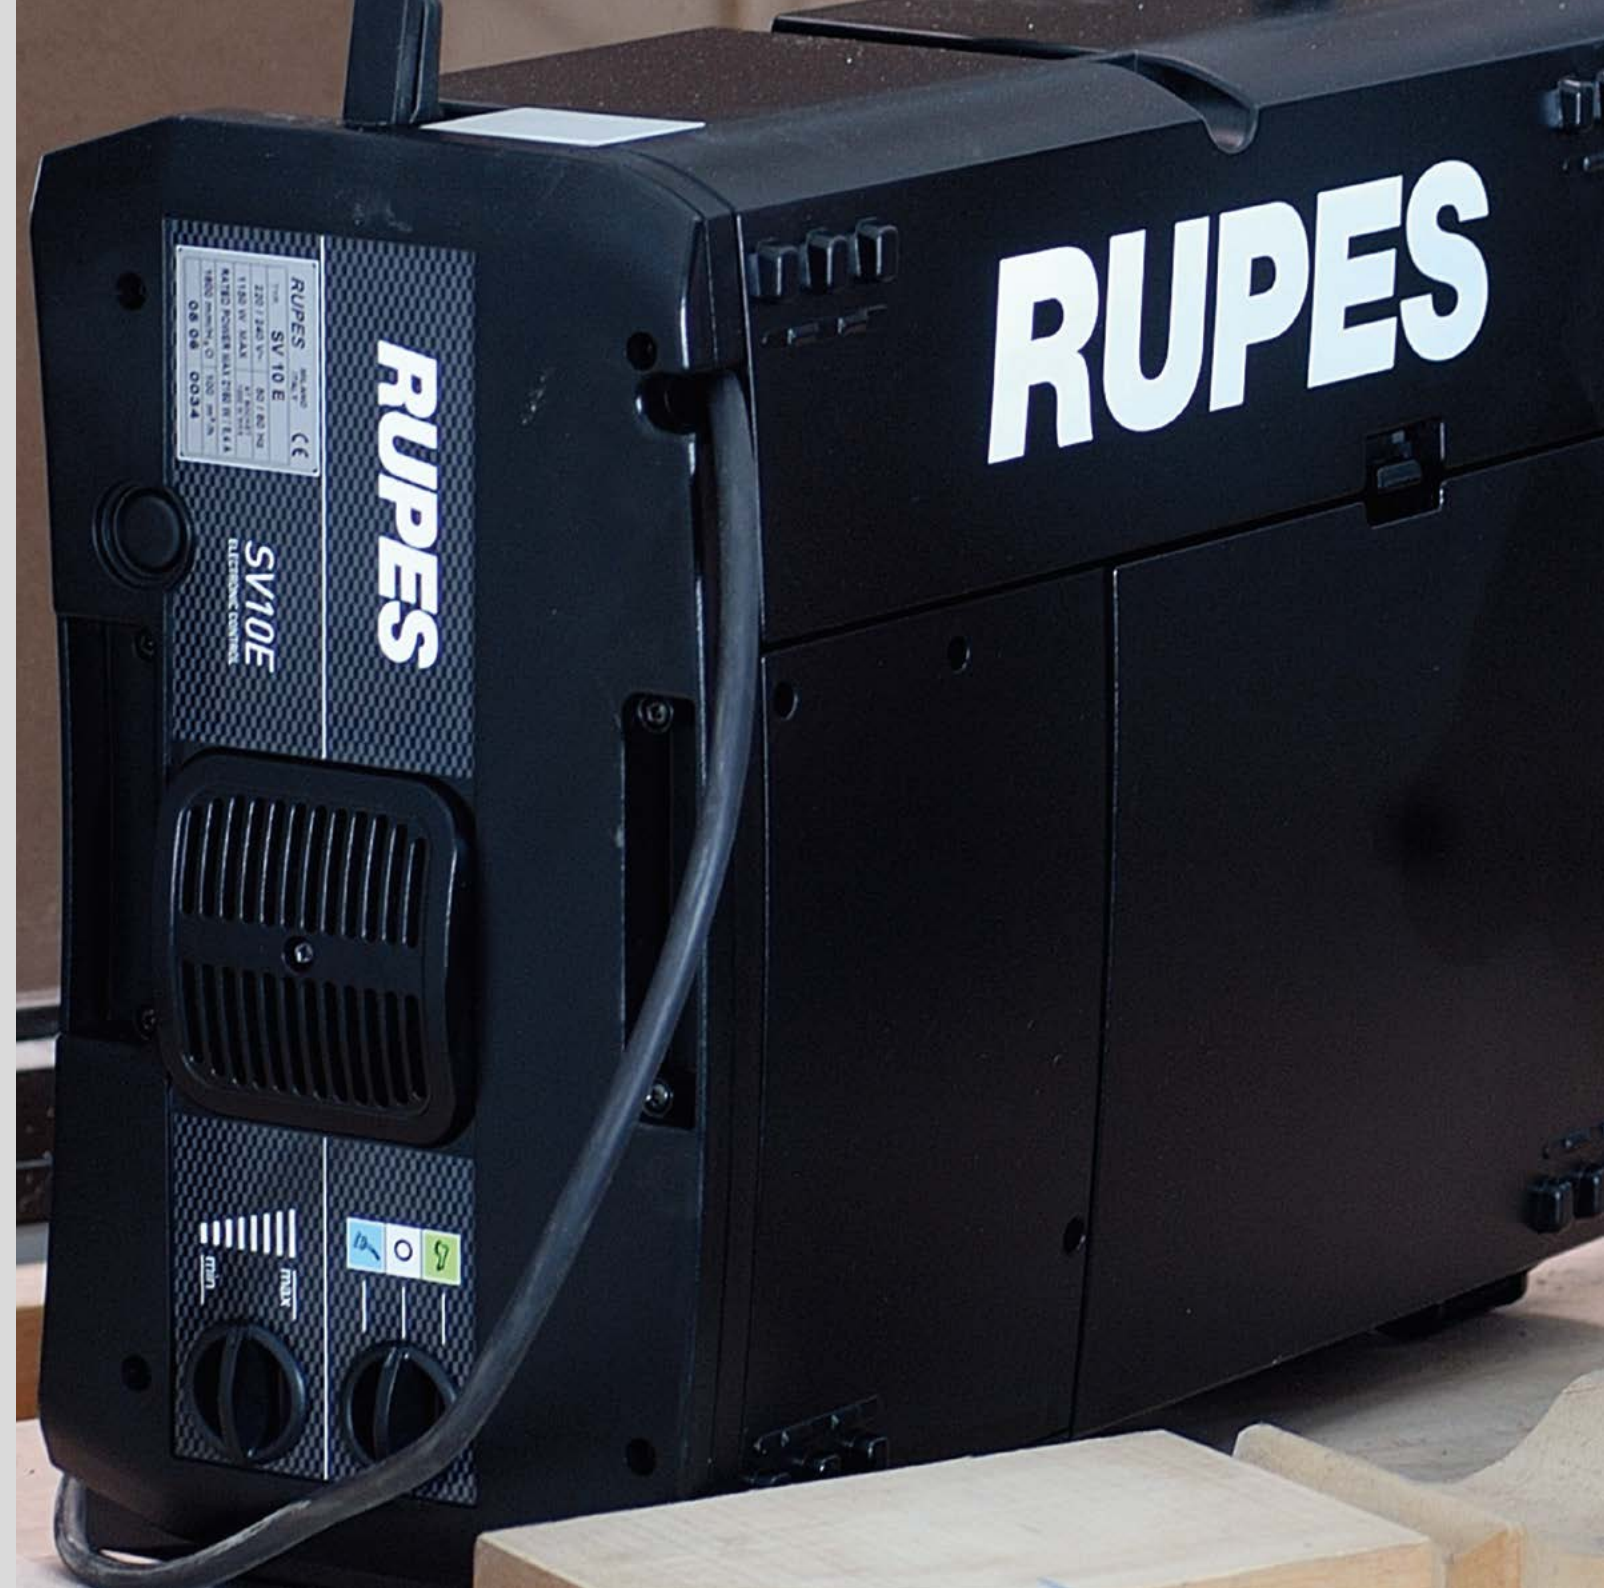





# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                          |                     | SV10E  | S130L     | S130EL    | S145L     | S145EL    | S145EM    |
|------------------------------------------|---------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vermogen                                 | W                   | 1150   | 1x1200    | 1x1200    | 1x1200    | 1x1200    | 1x1200    |
| Gewicht                                  | kg                  | 6,5    | 10,5      | 10,5      | 13,5      | 13,5      | 13,5      |
| Max. aansluitwaarde                      | W                   | 1x1000 | 1x2400    | 1x2400    | 1x2400    | 1x2400    | 1x2400    |
| Onderdruk                                | mm/H <sub>2</sub> O | 1600   | 2000      | 2000      | 2000      | 2000      | 2000      |
| Geluidsniveau                            | dB(A)               | 75     | 70        | 70        | 67        | 67        | 67        |
| Tankinhoud                               | l                   |        | 30        | 30        | 45        | 45        | 45        |
| Afzuigcapaciteit                         | m³/h                | 100    | 165       | 165       | 165       | 165       | 165       |
| Geschikt voor stofklasse                 |                     |        | L         | L         | L         | L         | M         |
| Filteroppervlak                          | m²                  | 1      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Gereedschappen                           | nr                  | 1      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Bedrijfsdruk                             | bar                 |        |           |           |           |           |           |
| Elektrische aansluiting voor gereedschap | nr                  | 1      | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Keuze Ø slang                            |                     |        |           |           | -         | -         | ●         |
| Binnendiameter zuigmondstuk              | mm                  | 35     | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        |
| Automatische filterreiniging             |                     | -      | -         | ●         | -         | ●         | ●         |
| Vloeistofsensor                          |                     | -      | -         | ●         | -         | ●         | ●         |
| Filter                                   |                     | Papier | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |



# STOFZAKKEN EN FILTERS

## 023.1107/5 STOFZAK PAPIER

Stofzak voor stofzuiger SV10E.  
Levering per 5 stuks.



## 052.1108/5 FILTERZAK POLYETHYLEEN

Filterzak voor stofzuigers S145/S130EL-EPL.  
Levering per 5 stuks.



## 130.1108/5 FILTERZAK FLEECE

Filterzak voor stofzuigers S145/S130.  
Levering per 5 stuks.



## 065.1108 FILTER POLYESTER

Polyester filter voor stofzuigers S145/S130.  
Wordt per stuk geleverd.



## 036.1108 FILTER PAPIER

Papieren filter voor stofzuigers S145/S130.  
Wordt per stuk geleverd.





## **RU-AR38ES/STN**

### **HOUTROT FREES SET**



Krachtige, lichte, compacte en ergonomische freesmachine die bijzonder geschikt is voor precisieverwerkingen met hoge snelheid.

De machine heeft een goede balans en is zelfs met één hand te bedienen.

Complete set in stapelbare koffer en met een set van 5 bolkop frezen.





# HETELUCHT PISTOLEN

## **GTV 16** **HETELUCHTPISTOOL MET HANDMATIGE REGELING**

De Rupes GTV 16 is geschikt voor professioneel gebruik en kan ingesteld worden op 350 of 500 graden.

Dankzij zijn lichte gewicht (0,68 kg) laat de GTV 16 zich gemakkelijk hanteren. Om het heteluchtpistool eenvoudig te kunnen vervoeren wordt hij geleverd in een praktische transportkoffer.



## **GTV 18** **HETELUCHTPISTOOL MET ANALOGE REGELING**

Dit 1800W sterke heteluchtpistool is in te stellen op elf standen van 100 tot 550 graden. De GTV 18 is geschikt voor professioneel gebruik en is zeer krachtig en robuust.

Om het heteluchtpistool eenvoudig te kunnen vervoeren wordt hij geleverd in een praktische transportkoffer.



## **GTV 20LCD** **HETELUCHTPISTOOL MET LCD-DISPLAY**

Dit 2000W sterke heteluchtpistool is in te stellen op veertien standen van 80 tot 650 graden. Op het digitale display is af te lezen voor welk soort werk het pistool is ingesteld, op welke temperatuur en wat de snelheid van de luchtstroom is.

De GTV 20LCD wordt geleverd in een praktische transportkoffer.





## **DD120LTN**

### **SCHROEF - BOORMACHINE**

DD120LTN voor het krachtig boren en schroeven in diverse materialen.

Deze accu boormachine is zeer compact, licht in gewicht en heeft een accu capaciteit van 2 uur!

Wordt geleverd met 2 Li-ion batterijen en een uiterst snelle lader in een handige transporttas.

Links- rechts roterend met 2 mechanisch instelbare snelheden.

Vederlicht, compact, handgreep met zachte gelgrip en inzetstukken voor optimale veiligheid en werkkomfort en led verlichting van het schroef/boorpunt.





# RUPES SHOWROOM DISPLAY PRESENTATIE\*

“ EEN GOED EN MOOI GEVULDE  
WINKELPRESENTATIE  
VERKOOPT ZICHZELF ”

| Beschrijving                                    | Artikelnummer      |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| RUPES Showroom Display Basis Stelling 1 meter   | RU-DISPLAY-BASIS   |
| RUPES Showroom Display Aanbouw Stelling 1 meter | RU-DISPLAY-AANBOUW |

\* - Verkrijgbaar vanaf 1 meter  
- Vraag naar de voorwaarden  
- Tevens mogelijk om een RUPES samenstelling te leveren voor bestaande meterstellingen  
- Diverse samenstellingen mogelijk: ook in combinatie met bijv. andere WSB merken.





**RUPES®**

**WSB** Finishing Equipment

**WSB Finishing Equipment**

De Heldinnenlaan 200  
3543 MB Utrecht

**T** +31 (0)30 241 41 55  
**F** +31 (0)30 241 17 87  
**E** [verkoop@wsb-benelux.nl](mailto:verkoop@wsb-benelux.nl)  
**W** [www.wsb-benelux.eu](http://www.wsb-benelux.eu)

**WSB Finishing Equipment**

Veilinglaan 56-58  
1861 Wolvertem

**T** +32 (0)2 269 46 75  
**F** +32 (0)2 269 78 45  
**E** [verkoop@wsb-benelux.be](mailto:verkoop@wsb-benelux.be)  
**W** [www.wsb-benelux.eu](http://www.wsb-benelux.eu)

Registreer  
uw product:



[wsb-benelux.eu/login](http://wsb-benelux.eu/login)

**RUPES GARANTIE:**  
1 jaar standaard +  
2 jaar extra garantie  
na registratie = 3 jaar