

WSB PRESENTEERT

WAGNER 2020

PRODUCTCATALOGUS



Legenda

Spuitprocedure



XVLP / HVLP

Bij spuiten met lage druk wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. Het materiaal wordt net zoals bij de FineSpray-methode bij uittreden door de spuittip volledig met lucht verneveld. De lage materiaaldruk bij hoge luchtvolume zorgt voor iets grotere materiaaldruppels en daarmee voor minder spuitnevel.



FineSpray

FineSpray is een spuitprocedure op basis van perslucht. Hierbij wordt het materiaal verlaten door de spuittip gemengd met ringvormig rond de spuittip stromende lucht. Daardoor wordt het materiaal in zeer fijne druppels verstuipt, waardoor er een extreem goed spuitbeeld ontstaat. Omdat dit tot een grote overspray leidt, is het aan te bevelen dit alleen in spuitcabines toe te passen.



Pleisterspuiten

Bij het aanbrengen van pleister met machines wordt het hoogviskeus materiaal getransporteerd via de slang naar de spuitlans met behulp van een wormpomp. Door toevoeging van perslucht aan de spuitlans wordt het materiaal verstuipt en gelijkmatig aangebracht.



AirCoat

Bij de AirCoat-methode (Airless + lucht) wordt het materiaal met behulp van een plunjer- of membraanpomp met een relatief lage druk (3 - 12 MPa) door de spuittip geperst en wordt het door perslucht (0,05 - 0,25 MPa) bij het verstuivingsproces ondersteund. Dit wordt mogelijk gemaakt door de centrale, direct bij de spuitboring aangebrachte luchttoevoer (luchtkap), die het spuitmedium als een mantel omsluit.



Airless

Bij de Airless-verstuiving (zonder lucht) wordt het materiaal - anders dan bij luchtverstuiving - alleen via de materiaaldruk, dus zonder lucht, verneveld. Een elektrische pomp, pneumatische pomp of benzinepomp zet het materiaal onder druk en perst een gedefinieerde hoeveelheid materiaal met tot 25 MPa door een spuittip. Daar wordt het materiaal in een spuitstraal verdeeld en fijn verneveld. Airless is vooral geschikt voor het aanbrengen van muurverf, maar deze methode wordt ook vaak bij het lakken op bouwplaatsen toegepast.

Technologieën



Plunjerpomp

Bij plunjerpompen wordt het materiaal door de slagbeweging van de plunjer getransporteerd. Dit biedt een hoog aanzuigvermogen, wat vooral bij hoogviskeuze materialen een voordeel is. Pneumatisch aangedreven plunjerpompen zijn explosiebestendig en geschikt voor gebruik in de werkplaats. Onze hydraulische plunjerpompen bieden een nog groter vermogen en kunnen ook met benzine worden aangedreven.



Membraanpomp

Materiaaltoevoer gebeurt via de slagbeweging van het membraan. Apparaten met deze technologie zijn robuuste en tegelijkertijd eenvoudig te bedienen apparaten voor de bouwplaats. Elektrisch aangedreven membraanpompen kunnen airless en als AirCoat-Spraypack worden gebruikt.



Dubbele membraanpomp

De materiaaltoevoer verloopt via de slagbeweging van twee in tegengestelde richting lopende membranen. Hierdoor wordt er een zeer pulsatiearme materiaalstroom bereikt. Dit maakt ook de verwerking mogelijk van materialen die bijzonder vochtgevoelig zijn en voorgemengde 2K-materialen. WAGNER dubbelmembraanpompen zijn explosiebestendig en werken op perslucht en zijn hierdoor geschikt voor gebruik in de werkplaats.



Turbine

Bij spuiten met lage druk (HVLP/XVLP) wordt er met een hoog luchtvolume en lage luchtdruk (tot 0,07 MPa) gewerkt. De vernevelingslucht, die in de turbine is opgewekt, stroomt via een luchtslang in het verfreservoir van het spuitpistool en bouwt daar druk op. Hierdoor wordt het spuitmateriaal via de stijgbuis naar de spuittip geleid en met de restlucht verneveld.



Wormpompen

Wormpompen maken het mogelijk om materiaal door holle ruimtes te transporteren. Dit gebeurt via de onderdelen rotor en stator. De rotor draait om het materiaal behoedzaam in de holle ruimtes van de stator te transporteren. Met deze technologie kunnen extreem zware materialen worden getransporteerd, zoals bij machineondersteund opbrengen van pleister.

Aandrijving



Elektrisch

Gewoon op het stopcontact aansluiten en u kunt aan de slag. De elektromotoren van WAGNER zijn milieuvriendelijk en maken efficiënt gebruik van de Energie in optimale overbrengingverhoudingen.



Pneumatisch

Bij pneumatische aandrijving worden de motoren door perslucht aangedreven. Hierdoor zijn ze explosiebestendig en kunnen de pompen ook op plaatsen met hoge explosiebestendigheid worden gebruikt.



Op benzine

Apparaten op benzine zijn ideaal voor moeilijk toegankelijke bouwplaatsen zonder stroom. De gebruikte merkbenzinemotor is zeer betrouwbaar en duurzaam.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn bruto advies verkoopprijzen.

Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel.

Inhoud

SteamForce Pro en Furno	4
XVLP en FineCoat	6
PowerPainter en ProSpray	9
SuperFinish	14
TempSpray	20
HeavyCoat en PlastCoat	24
Puma en Cobra	30
Evomotion FineFinish	34
Zip	36
Spuitpistolen	38
Accessoires	42
Service	94

SteamForce Pro en Furno



Moet u het behang verwijderen of het geliefkoosde meubilair van een klant opfrissen? Voordat een professionele coating aangebracht kan worden, moet u eerst het oude behang of de oude verflaag verwijderen. Dit is vaak vermoeiend en tijdrovend. Nu kunt u eenvoudiger en sneller werken met de praktische tools van WAGNER, bv. een heteluchtstool en de behangafstomer.

Zuivere voorbereiding Voor het snel en efficiënt opknappen

	SteamForce Pro	Furno 750 LCD
Afbeelding (kan afwijken)		
Artikelnr.	2351453	2359358
Motorvermogen	2.75 kW	2 kW
Aandrijving		
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Grootte van de stoomplaten	253 x 305 mm / 140 x 70 mm	-
Slanglengte	5 m	-
Tankvolume	7.5 l	-
Max. stoomtijd	90 min	-
Verwarmingstijd	ca. 18 min	-
Kabellengte	5 m	1.8 m
Werktemperatuur	-	50-600 °C
Werktemperatuur settings	-	variabel
Luchtdebiet	-	675 l/min
Luchtdebiet settings	-	6



XVLP en FineCoat



Perfekte oppervlakken zijn ook vereist voor reparatie- en renovatiewerken. Ze kunnen eenvoudig bereikt worden met de WAGNER spuitapparatuur. Onze handmachines zijn zelfs geschikt voor oppervlakken kleiner dan 50 m². Zelfs voor sporadisch gebruik is spuiten efficiënter dan het gebruik van een roller of borstel. En een professioneel en strak resultaat is gegarandeerd.

Snel en eenvoudig

Efficiënte technologie ook voor kleinere werken

	FinishControl 3500 XVLP	FinishControl 5000 XVLP + extra aanzuigbuis 18 mm	FinishControl 5000 XVLP	FineCoat 9900 Plus Spraypack
Spuitprocedure				
Product afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2341501	2337022	2316090	276048
Technologie				
Gewicht	2.3 kg	8 kg	8 kg	10 kg
Motorvermogen	0,7 kW	1.4 kW	1.4 kW	1.5 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	-	-	-	-
Bedrijfsdruk max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.72 bar, 0.072 MPa
Transporthoeveelheid max.	-	-	-	-
Viscositeit max.	-	-	-	-

Materiaal	FinishControl 3500 XVLP	FinishControl 5000 XVLP	FinishControl 5000 XVLP	FineCoat 9900 Plus
Scheidingsmiddel, olie, vet	S	S	S	S-M
Lasuren, beits, impregnatie	S	S	S	S-M
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S	S-M	S-M	S-M

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = meer dan 800 m², - = niet geschikt

XVLP en FineCoat



Leveringsomvang

Artikelnr.

FinishControl 3500 XVLP Spraypack

2341501

Turbinehuis met handvat	2350780
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879
Draagtas; voor de FC 3500	2341100
Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745
Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948
Reinigingsborstel	514209



Leveringsomvang

Artikelnr.

FinishControl 5000 XVLP Spraypack, incl. extra aanzuigbuis 18 mm

2337022

FinishControl 5000; basis unit	2322444
Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573
Spuitopzetstuk StandardSpray	2321879



Leveringsomvang

Artikelnr.

FineCoat 9900 Plus Spraypack

276048

FineCoat 9900 Plus; basis unit	276053
Luchtslang FC 9900 Plus	277236
FineCoat pistool; drukkoker 1 liter; incl. spuittipset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035

PowerPainter en ProSpray



De krachtige ProSpray pompen zijn een allemansvriend voor zowel de startende als de ervaren verfspuiter, met hun goede prijs-kwaliteit verhoudingen, kunnen ze gebruikt worden voor kleine tot middelgrote klussen. De pompen zijn voorzien van een robuuste behuizing en zijn uiterst gebruiksvriendelijk. Door het compacte formaat, het lage gewicht en de praktische slangopwikkeling zijn de pompen makkelijk te transporteren van verdieping naar verdieping en van klus naar klus.

PowerPainter en ProSpray

	PowerPainter 90 Extra HEA 	ProSpray 3.20 Special 	ProSpray 3.20 Special met 5 Lt bovenbeker 
S spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2401275	2388041	2388041 + 704-453
Technologie			
Gewicht	23 kg	13.6 kg	13.6 kg
Motorvermogen	0.8 kW	1 kW	1 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.019"	0.021"	0.021"
Bedrijfsdruk max.	207 bar, 20.7 MPa	207 bar, 20.7 MPa	207 bar, 20.7 MPa
Transporthoeveelheid max.	1.6 l/min	1.6 l/min	1.6 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Materiaal	PowerPainter 90 Extra HEA	ProSpray 3.20 Special	ProSpray 3.20 Special + bovenbeker (art. nr. 704-453)
Dispersie-, gevel- en latexverf	S	S	S
Brandbescherming, corrosiebescherming, glasweefsellijm (binnenshuis)	-	-	-
Plamuur, Airless spuitplamuur	S	M	M

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = meer dan 800 m², - = niet geschikt

Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser

ProSpray 3.25 Airless Spraypack Hoge kar	ProSpray 3.29 Special Spraypack	ProSpray 3.39 Pleister	ProSpray 3.39 Muurverf
			
			
2308260	2368204	2308264	2351261
			
27.4 kg	38 kg	50 kg	50 kg
1.1 kW	1.72 kW	2.19 kW	2.19 kW
			
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.027"	0.029"	0.039"	0.039"
221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa
2.6 l/min	3 l/min	5 l/min	5 l/min
25.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas	30.000 mPas

ProSpray 3.25 Airless Spraypack	ProSpray 3.29 Special Spraypack	ProSpray 3.39 Pleister	ProSpray 3.39 Muurverf
S-M	M-L	M-L	M-L
-	M-L	M-L	M-L
S	S	S	M-L

PowerPainter en ProSpray



Leveringsomvang

Artikelnr.

PowerPainter 90 Extra HEA



2401275

PowerPainter 90; basis unit op kar	-
Hogedruk slang DN6 ; 15 m	523699
Airless Vector Pro Pistoal	538040
HEA ProTip 517	554517
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
EasyGlide pakkingsolie; 118 ml	508619



Leveringsomvang

Artikelnr.

ProSpray 3.20 Special



2388041

ProSpray 3.20 op frame	2384151
Hogedruk slang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
Airless Vector Pro Pistoal	538040
HEA ProTip 517	554517



Leveringsomvang

Artikelnr.

ProSpray 3.20 Special met 5 Lt bovenbeker



2388041

ProSpray 3.20 op frame	2384151
Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame	704-453
Hogedruk slang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
Airless Vector Pro Pistoal	538040
HEA ProTip 517	554517



Leveringsomvang

Artikelnr.

ProSpray 3.25 Spraypack op wagen

2308260

Basis unit; PS 3.25 op wagen	558003
Hogedruk slang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045

Ideaal voor iedere spuitser - van starter tot ervaren spuitser



Leveringsomvang

Artikelnr.

ProSpray 3.29 Special Spraypack

2368204

PS 3.29 HR, Kas, basis unit	552696
HD-slang NW6 15 m; 1/4"; 270 bar	9984574
Wagner VECTOR GRIP 4 FING-HOLD	538043
TradeTip 3 517	553517
Manometer-combinatie kpl.	340256



Leveringsomvang

Artikelnr.

ProSpray 3.39 pleister Spraypack

2308264

Basis unit; PS 3.39	558008
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005



Leveringsomvang

Artikelnr.

ProSpray 3.39 muurverf Spraypack

2351261

Basis unit; PS 3.39	558008
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048
Dubbele clip A = 1/4" NPS x 3/8" NPT	812-003
Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005

SuperFinish



Niets verandert onroerend goed zo snel als een nieuw laagje verf. Onze klanten uit de schildersector voeren niet alleen kleine renovatiewerkzaamheden uit, maar ook nieuwbouw en grote objecten. Of het nu gaat om de buitengevel of het interieur, de SuperFinish pompen zijn geschikt voor elke objectgrootte. Zo worden schilderwerkzaamheden in recordtijd, maar met geweldige precisie uitgevoerd.

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK

Produktkenmerken

- Meer vermogen en een modern en krachtig design
- Geïntegreerde, uitgeruste gereedschapskist - alle benodigde accessoires steeds bij de hand
- Veelzijdigheid door de dubbele positie van de wagen
- Nieuwe multifunctionele schakelaar en drukregelaar aan de voorzijde van het apparaat
- Nieuw ontwerp, tevens met grote, handige wielen

Voordelen voor de gebruiker

- Snellere werking, snellere uitvoering, capaciteit voor meer projecten
- Meer comfort en minder tijdverlies met het zoeken naar benodigde accessoires
- Verander snel en eenvoudig van positie om aan uw behoeften te voldoen - met behulp van een hopper of door het verwerken van het materiaal direct uit de emmer
- Geïntegreerde lichtjes geven de functies aan, waardoor de controle uiterst eenvoudig wordt
- Nieuwe ergonomisch wagen en de wielen maken het gemakkelijk om de pomp te bedienen en te verplaatsen.

NIEUW

Ergonomisch werken

met het Vector Grip pistool van hoge kwaliteit. Het pistool is licht, robuust en zeer ergonomisch.

Veelzijdige wagen

wagen met dubbele positie, voor gebruik met een bovenbeker of rechtstreeks uit de emmer.



Robuuste banden, geschikt voor bouwplaatsen

gemakkelijk te verplaatsen zelfs over het meest uitdagende terrein.



Geïntegreerde gereedschapskist

inclusief een handige organizer om altijd de juiste gereedschappen en accessoires bij de hand te hebben.

Incl. een handige 230 V-aansluiting

om extra apparaten aan te sluiten, zoals bijv. de TempSpray.



Uitstekende betrouwbaarheid

gewaarborgd door de drukregelaar. Met slechts 1 druk op de knop, de werkdruk aanpassen.

Geïntegreerde lichtjes om de functies aan te geven

multifunctionele schakelaar: aan/uit, circulatie en spuitmodus. Hiermee wordt voorkomen dat het systeem per ongeluk wordt in- of uitgeschakeld terwijl het systeem onder druk staat.



Rechtstreekse aanzuigbuis

rechtstreeks vanuit de emmer - dankzij het speciale filter met ultrafijn gaas probleemloos werken.

SuperFinish

	SF 23 Injectie 230V/50Hz + Beker 5L	SF 23 Plus Airless Lak Spraypack op wagon	SF 23 Plus Airless op wagon + HEA tip 
Spuitprocedure	Injection		
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2361599	2341492	2384153
Technologie			
Gewicht	29 kg	29 kg	29 kg
Motorvermogen	1.3 kW	1.3 kW	1.3 kW
Aandrijving			
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.023"	0.023"	0.023"
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	2.6 l/min	2.6 l/min	2.6 l/min
Viscositeit max.	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Materiaal	SF 23 Injectie 230V/50Hz + Beker 5L	SF 23 Plus Airless Lak Spraypack	SF 23 Plus Airless op wagon
Scheidingsmiddel, olie, vet	S-M	S-M	S-M
Lasuren, beits, impregnatie	S-M	S-M	S-M
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharlakken, acryllakken	S-M	S-M	S-M

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = meer dan 800 m², - = niet geschikt

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit

SF 23 Plus Aircoat + AB100 op wagen	SF 23 Plus Tempspray Spraypack op wagen	SF 33 Plus Spraypack op wagen NIEUW
		
		
2353393	2341496	2388259
		
42 kg	29 kg	50 kg
1.3 kW	1.3 kW	2.2 kW
		
230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
0.023"	0.023"	0.033"
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
2.6 l/min	2.6 l/min	4.3 l/min
20.000 mPas	20.000 mPas	-

SF 23 Plus Aircoat + AB100	SF 23 Plus Tempspray Spraypack op wagen	SF 33 Plus Spraypack op wagen
S-M	S-M	S-M
S-M	S-M	S-M
S-M	S-M	S-M

SuperFinish



Leveringsomvang

Artikelnr.

SuperFinish 23i met 5 bovenbak en drukregelaar

2361599

Geen spraypack	-
Basis unit; SF 23i op wagen	2357691
Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506
Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256



Leveringsomvang

Artikelnr.

SuperFinish 23 Plus Airless lak Spraypack op wagen

2341492

Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4"; 7,5 m	9984583
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042
Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383



Leveringsomvang

Artikelnr.

SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack



2384153

Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Aanzuigstelsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879
Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
HEA ProTip 519	554519



Leveringsomvang

Artikelnr.

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack; met compressor op wagen

2353393

Basis unit; SF 23 Plus op wagen	2334444
Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379
AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
Spuittip ACF3000 11/40	379411
Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935

Gewoon sneller Muurvormgeving in professionele kwaliteit



Leveringsomvang

Artikelnr.

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack op wagen

2341496

Basis unit; SF 23 Plus op wagen

2334444

Bovenbeker 5 liter; M36x2

341265

TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m

2311659

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

538043

2SpeedTip; L10; 208 / 510

271042

Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn

34383



NIEUW

Leveringsomvang

Artikelnr.

SuperFinish 33 Plus Spraypack

2388259

Basis unit; SF 33 Plus op wagen

2374594

Rechtstreekse aanzuigbuis; D38

2370310

Hogedruk slang DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m


9984574

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

538043

2SpeedTip; D20 115/421

0271046

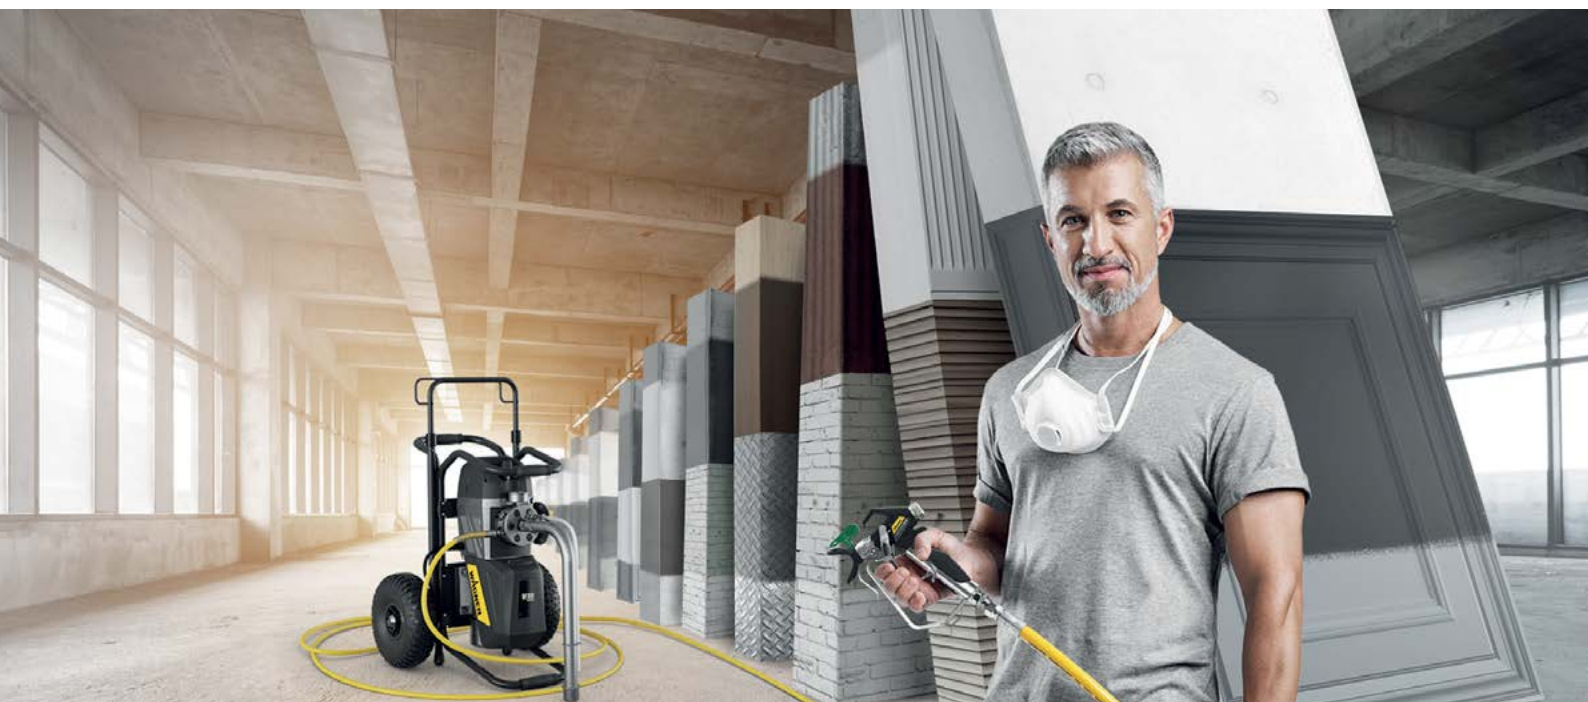

TempSpray



Verwarmen van het materiaal in de slang van de TempSpray-producten verbetert de spuiteigenschappen van veel materialen zoals impregneermiddelen, lakken en muurverven. Om coatings te kunnen spuiten, moeten ze vaak verdund worden. Dankzij de verwarmde slang kunnen de oplosmiddelen niet alleen beperkt worden, maar kan ook een dikkere laag aangebracht worden. Dit zijn nog maar enkele voordelen van deze innovatieve systemen. De TempSpray-producten kunnen op alle Airless-units gemonteerd worden en zijn dus extreem polyvalent.

Verwarmd spuiten

Geoptimaliseerde lakapplicatie

	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Spuitprocedure	-		-		-
Product afbeelding (kan afwijken)					
Artikelnr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661
Technologie	-	-	-	-	-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg
Aandrijving					
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Elektriciteitskabel	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m
Verwarmingsvermogen	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW
Materiaal toevoerslang	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Temperatuurregelaar	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viscositeit max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas

Materiaal	TempSpray H 126 Basiseenheid	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseenheid	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseenheid
Houtimpregneermiddelen, oliën, beitsen, muurverf, primers, grondverf, vulmiddelen, lakverf, 2K materialen (verwerkingstijd in acht nemen)	+	+	-	-	-
Materialen voor dikke lagen, materialen met hoog vastestofgehalte, muurverf, latexverf, gevelbeschermingen, dakcoatings	-	-	+	+	+
Corrosiebescherming, bitumineuze producten, hechtmiddelen	-	-	-	-	+
Sterke corrosiebescherming, Airless vulmiddel	-	-	-	-	-

+ = geschikt - = niet geschikt

TempSpray



Leveringsomvang

Artikelnr.

TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m

2311659



Leveringsomvang

Artikelnr.

TempSpray H 126 Spraypack, 10 m

2311852

TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m

2311659

Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker

538043

2SpeedTip; L10; 208 / 510

271042



Leveringsomvang

Artikelnr.

TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m

2311660



Leveringsomvang

Artikelnr.

TempSpray H 226 Spraypack, 15 m

2311853

TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m

2311660

Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder

0502081A

2SpeedTip; D10; 111 / 419

271045



Leveringsomvang

Artikelnr.

TempSpray H 326 basiseenheid, 30 m

2311661

De H326 is ook in spraypack versie verkrijgbaar

Artikelnr.

TempSpray H 326 Spraypack, 30 m

2311854

TempSpray H 326 basiseenheid, 30 m

2311661

Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder

0502081A


2SpeedTip; D10; 111 / 419

271045

Tipdichting TT-Houder/Tempspray

7500000

HeavyCoat en PlastCoat

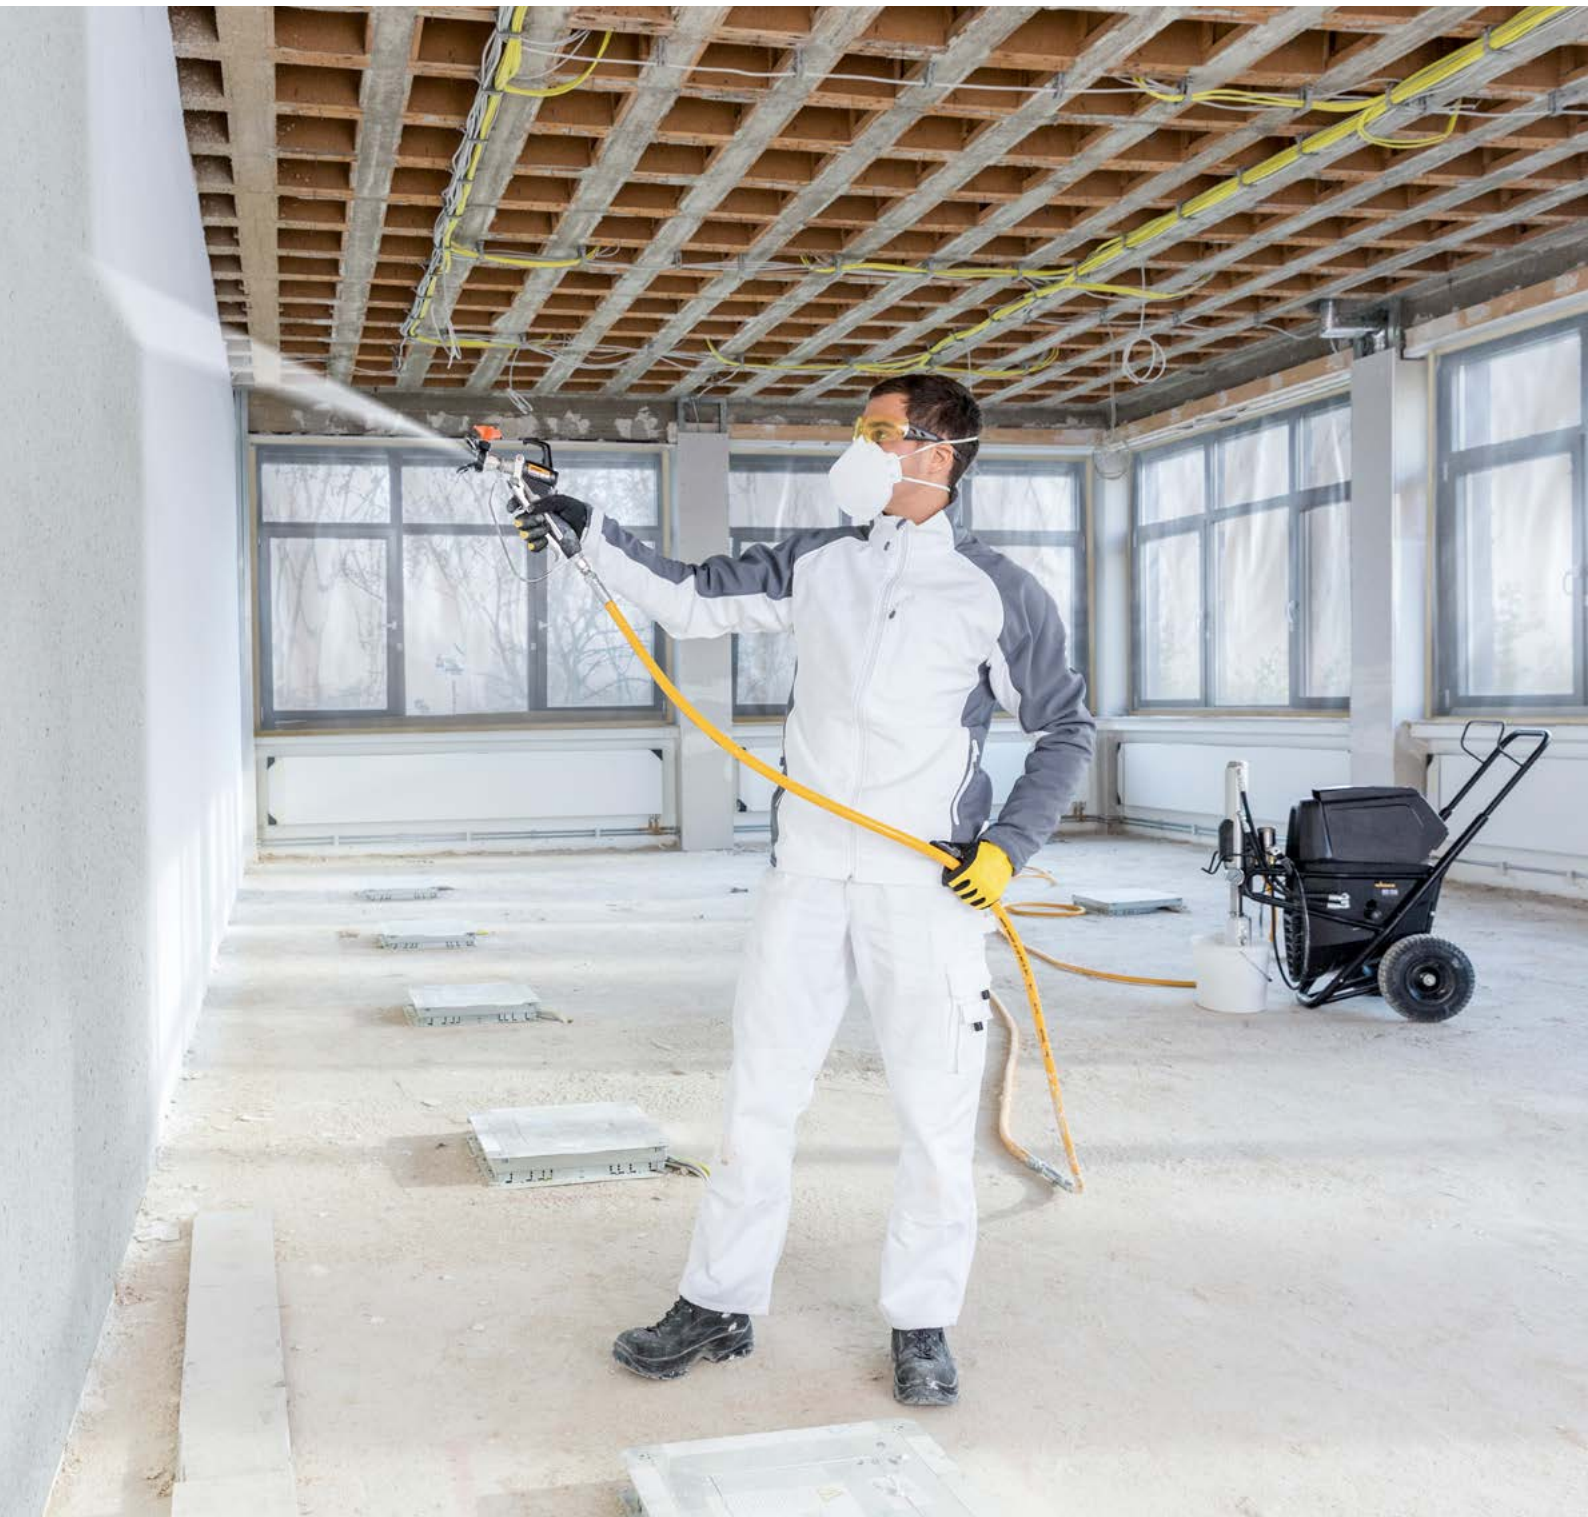

Pleister, plamuur of lijm - het aanbrengen van deze materialen is zwaar werk. Vooral het transport van het materiaal bij gebouwen met meerdere verdiepingen is moeizaam en vervuiling van de bouwplaats is niet tegen te houden. Het gaat veel eenvoudiger met de volgende WAGNER machinetechnieken: hier wordt het materiaal automatisch tot 30 m hoogte gepompt. Zo worden er niet alleen perfecte oppervlakken gerealiseerd, maar wordt tegelijkertijd de bouwplaats logistiek geoptimaliseerd.

HeavyCoat en PlastCoat

	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 750 G Spraypack	HeavyCoat 950 E
Spuitprocedure				
Product afbeelding (kan afwijken)				
Artikelnr.	2371027	2371028	2371029	2332184
Technologie				
Gewicht	85 kg	86 kg	81 kg	83 kg
Motorvermogen	3.1 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW
Aandrijving				
Spanning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz
Spuittipmaat max.	0.043"	0.043"	0.043"	0.052"
Bedrijfsdruk max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min
Viscositeit max.	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas

Materiaal	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E
Brandbescherming, corrosiebescherming, weefsellijm	M	M	M	L
Plamuur, Airless spuitplamuur	M	M	M	L
Bouwwerkafdichting (bitumineuze lagen, materialen voor dikke laag)	M	M	M	L

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit

HeavyCoat 950 G Gasoline	HeavyCoat 950 E SSP	HeavyCoat 970 G	HeavyCoat 970 G SSP	PlastCoat HP 30
				
				
2332186	2332187	2332192	2332194	2388301
				
76 kg	84 kg	88 kg	88 kg	72 kg
4.1 kW	3.6 kW	6 kW	6 kW	2.3 kW
				
-	230 V / 50 Hz	-	-	230 V / 50 Hz
0.052"	0.052"	0.056"	0.056"	-
250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	120 bar, 12 MPa
8.0 l/min	6.6 l/min	12 l/min	12 l/min	> 10 kg / min
50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas	-
HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 950 E SSP	HeavyCoat 970 G	HeavyCoat 970 G SSP	PlastCoat HP 30
L	L	L	L	M
L	L	L	L	L
L	L	L	L	L

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = meer dan 800 m², - = niet geschikt

HeavyCoat en PlastCoat



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V

2371027

Basiseenheid ; HC 750 E	537004
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V

2371028

Basiseenheid ; HC 750 E SSP	537009
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 750 G Spatula Spraypack / Benzine

2371029

Basiseenheid ; HC 750 G	537006
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049

Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

2332184

Basis unit; HC 950 E	528501
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzine

2332186

Basis unit; HC 950 G	528500
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 27 MPa	179732
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

2332187

Basis unit; HC 950 E SSP	528503
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050

HeavyCoat en PlastCoat



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 970 G Spraypack / benzine

2332192

Basis unit; HC 970 G	528508
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppeling I = 1/4" NPSM x A = 3/8" NPSM; 27 MPa	179732
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005
Airless-pistool AG 14, G-schr. 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050



Leveringsomvang

Artikelnr.

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / benzine

2332194

Basis unit; HC 970 G SSP	528506
Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582
Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050



Gemakkelijke verwerking van materialen met een hoge viscositeit



Leveringsomvang

Artikelnr.

Plastcoat HP 30, hogedruk wormpomp Spraypack

2388301

Basis unit; PC HP 30	2383783
Hogedrukslang Ø 19mm, 10 m	2390763
Slangzweep DN10, 2,5 m	2390762
Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
TradeTip 3 - 443	553443
PlastGuard pompbeschermer	2399960

Puma en Cobra



Uitstekende duurzaamheid, hoge betrouwbaarheid en veelzijdigheid, dat zijn de karakteristieken van de WAGNER Puma en Cobra pompen. De pompen zijn ontworpen om te voldoen aan elke toepassingsvereiste van de kleine werkplaats tot de grote industrie. Deze pompseries combineren de oude waarden van gebruiksvriendelijkheid en eenvoudig onderhoud met nieuwe eigenschappen, die gebruikers het gewenste comfort geven en tevens de exploitatiekosten tot een minimum reduceren.

Ontworpen voor uw behoeften

Voor hoger spuitrendement en topkwaliteit

	Puma 28-40 Aircoat op wagen	Puma 28-40 Aircoat op 4 poten	Cobra 40-10 AirCoat met bovenbeker
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2335179	2335290	2342248
Technologie			
Gewicht	16 kg	16 kg	19 kg
Aandrijving			
Spuittipmaat max.	-	-	0.023"
Bedrijfsdruk max.	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa
Transporthoeveelheid max.	2.4 l/min	2.4 l/min	2 l/min

Materiaal	Puma 28-40 Aircoat	Puma 28-40 Aircoat	Cobra 40-10 AirCoat
Scheidingsmiddel, olie, vet	S-L	S-L	S-L
Lasuren, beits, impregnatie	M-L	M-L	M-L
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharlakken, acryllakken	S-L	S-L	S-L

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = meer dan 800 m², - = niet geschikt

Puma en Cobra



Leveringsomvang

Artikelnr.

Puma 28-40 AirCoat Spraypack op wagen

2335179

Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467
Wagen 4" cpl.	2325901
7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting	2309706
Flexibele aanzuigslang DN25	2324116
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat regelaar	2328611
Hogedrukfilter met retourkraan	2329024



Leveringsomvang

Artikelnr.

Puma 28-40 AirCoat Spraypack op vierpoot

2335290

Zuigerpomp Puma 28-40 PE / TG	2329467
Staander	2332374
7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting	2309706
Flexibele aanzuig DN16	2324110
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat regelaar	2328611
Ontlastingscombinatie	2329023



Leveringsomvang

Artikelnr.

Cobra 40-10 AC Spraypack met 5 l bovenbeker

2342248

Basis unit; Cobra 40-10 op frame	2301858
7,5 m AirCoat slangenset 4mm / lucht 6mm met beschermhoes, 1/4" aansluiting	2309706
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586
Spuittip ACF3000 13/40	379413
AirCoat regelaar	2333479
5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505

Ontworpen voor uw behoeften
Voor hoger spuitrendement en topkwaliteit



Evomotion FineFinish



	Evomotion FineFinish 20-30S + 5 liter bak	Evomotion FineFinish 20-30S op beugel + aanzuigbuis	FineFinish 20-30 USD AirCoat Spraypack
Spuitprocedure			
Product afbeelding (kan afwijken)			
Artikelnr.	2335289	2335176	U6S.408 Spraypack
Technologie			
Gewicht	11 kg	11 kg	11 kg
Aandrijving			
Spanning	-	-	-
Spuittipmaat max.	0.019"	0.019"	0.019"
Bedrijfsdruk max.	160 bar, 16 MPa	160 bar, 16 MPa	160 bar, 16 MPa
Transporthoeveelheid max.	1.8 l/min	1.8 l/min	1.8 l/min

Materiaal	FineFinish 20-30S	FineFinish 20-30S	FineFinish 20-30 USD
Scheidingsmiddel, olie, vet	S-M	S-M	S-M
Lasuren, beits, impregnatie	S-M	S-M	S-M
Voorlakken, grondverf, vullende lakken, kunstharslakken, acryllakken	S-M	S-M	S-M

In de meeste meubelmakerijen, schrijnwerk- en timmerbedrijven gaat het om echt kwaliteitswerk! Perfecte oppervlakken zijn absoluut vereist. Onze AirCoat-pompen voldoen met de bijzonder fijne materiaalverstuiving altijd aan de hoogste eisen. De apparaten zijn explosiebeveiligd en kunnen ook in lakcabines worden gebruikt.

Geschikt voor de volgende objectgrootten: S = minder dan 200 m², M = 200 m² - 800 m², L = meer dan 800 m², - = niet geschikt

Perfekte oppervlakken Voor waardevolle unieke werkstukken



Leveringsomvang

Artikelnr.

FineFinish 20-30 S AirCoat op wagen met 5 liter bovenbak	2335289
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A
Wagen EvoMotion wielen	T6196.00
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169



Leveringsomvang

Artikelnr.

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack op vierpoot	2335176
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 S	2329452
7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586
Spuittip ACF3000 11/40	379411
AirCoat regelaarset; voor pneumatische plunjerpompen	T6145.00A
Frame 4" cpl	2332374
Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
Aanzuigbuis; RVS; strr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158



Leveringsomvang

Artikelnr.

FineFinish 20-30 USD AirCoat Spraypack	U6S.408 Spraypack
Zuigerpomp EvoMotion 20-30 USD	U6S.408
AirCoat slangenset 7,5 m DN4	2309706
AirCoat pistool AC 4700 Professional; incl. rode luchtkap en houder	2313586
Spuittip ACF3000 11/40	379411

PNEUMATISCHE DUBBELMEMBRAANPOMPEN ZIP

Door de nieuwe en unieke membraantechniek zeer geschikt voor abrassieve/schurende en 2K-materialen. Door de zeer geringe hoeveelheid materiaal in het systeem uitermate snel te reinigen met een minimale hoeveelheid reinigingsmiddel. Ideaal voor kleurwissels en kleine hoeveelheden!

Liter / charge	Minder dan 1 liter.	Tot 10 liter	Meer dan 10 liter
Zip 52	***	***	***

Zeer goed geschikt = *** goed geschikt = ** minder geschikt = *



Technische gegevens	Zip 52
Luchtingangsdruk	0,1 - 0,8 MPa
Max. spuitdruk	0,8 MPa
Max. vrije opbrengst	52 l/min
Max. aanzuighoogte	4,9 m
Max. grootte vaste deeltjes	2 mm
Geluidniveau bij 50 slagen / min.	76 dB(A)
Werktemperatuur	4 - 90° C
Luchtdrukaansluiting	1/4"
Persluchtaansluiting	1/2"
Gewicht	3,8 kg

Spuitprocedure



Technologie



Aandrijving



Voldoet aan alle verwachtingen van een professionele schilder



Leveringsomvang

Artikelnr.

Zip 52 Alu

U760.00

Aluminium behuizing	-
Membraan PTFE	-
Ventielzitting RVS	-
Kogel RVS	-
Basis unit bestaande uit:	
• Pomp gemonteerd op plaat	-
• 3x persluchtregelaar voor pomp, materiaaldruk en vernevelingslucht	-
• Circulatiemogelijkheid	-
• Aanzuigslang	-
• Materiaaldrukregelaar uit Consistal	-
• Zonder onderstel/muurbeugel/wagen (afzonderlijk te bestellen, zie accessoires pag. 50)	-



Leveringsomvang

Artikelnr.

Zip 52 Spraypack

Op aanvraag

Zip 52 Finishing Alu	U760.00
Standaard voor Zip Finishing pompen	T760.00S
Hopper 5L set voor Zip	2328487
Slangenset NW6 7,5 m; 8 1/4"	S419.00G
Pistool Premium-HVLP-Plus 1,5 mm, FA	V1070404153



Leveringsomvang

Artikelnr.

Zip 52 Spraypack

Op aanvraag

Zip 52 Finishing Alu	U760.00
Standaard voor Zip Finishing pompen	T760.00S
Slangenset NW6 7,5 m; 8 1/4"	S419.00G
Pistool Mod-Trend 1,5 mm, SK, FA	V1060203153

Spuitpistolen



Onze spuitpistolen maken het spuiten nog gebruiksvriendelijker en vooral ergonomischer met optimale controleerbaarheid. Bij ieder spuitpistool is de verstelbaarheid van een horizontale naar een verticale straal in een handomdraai te realiseren. In ons aanbod vind je ongetwijfeld de oplossing voor elk project.

De ideale oplossing voor het aanbrengen van muurverf en lakken

Pistolen		Artikelnr.
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 4-vingertrekker	538040
	Airless pistool Vector Pro; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2-vingertrekker	538041
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- vingertrekker	538042
	Airless pistool Vector Grip; 1/4"; incl. TradeTip 3 tiphouder; met 2- en 4-vingertrekker	538043
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Small	538228
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Medium	538229
	Handvat, Grip voor Vector Grip: Large	538230
	Airless pistool Vector Infinity G-draad 1/4", incl. TradeTip 3	538085
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Small; metal	538264
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Medium; metal	538265
	Handvat, Grip voor Vector Infinity: Large; plastic	538266
	Airless-pistool AG 14, G-schroefdraad 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	0502081A
	Airless-pistool AG 14; F-schroefdraad 1/4"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	502166
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; G-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341127
	Airless-pistool AG 19; 25 MPa; F-schroefdraad 3/8"; incl. TradeTip 3 spuittiphouder	2341126

Spuitpistolen

Pistolen		Artikelnr.
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap en houder	394156
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. blauwe luchtkap, houder en spuittip 11/40	394150
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap en houder	394158
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. groene luchtkap, houder en spuittip 11/40	394152
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap en houder	394157
	AirCoat pistool AC 4600 Professional; incl. rode luchtkap, houder en spuittip 11/40	394151
	AirCoat pistool AC4600 Professional Pro Box	394155
	AirCoat pistool AC 4700, incl. rode luchtkap en houder	2313586
	AirCoat pistool AC 4700, incl. blauwe luchtkap en houder	2313587
	AirCoat pistool AC 4700, incl. bronzen luchtkap en houder	2313588

Verlengpistolen (G-draad verlengpistolen zijn geschikt voor de WAGNER Vector pistolen)		Artikelnr.
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296441
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; G-draad 7/8"	296442
	Verlengpistool 120 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296443
	Verlengpistool 200 cm; 1/4" met TradeTip houder; F-draad 11/16"	296444

AirCoat verlenglansen		Artikelnr.
	AirCoat verlenglans; 30 cm	394090
	AirCoat verlenglans; 60 cm	394091

De ideale oplossing voor het aanbrengen van muurverf en lakken

AirLess verlenglansen		Artikelnr.
	ClearSpray klep; G-schroefdraad	0521012A
	ClearSpray klep; F-schroefdraad	0521012F
	Verlenglans; 15 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556074
	Verlenglans; 15 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556051
	Verlenglans; 30 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556075
	Verlenglans; 30 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556052
	Verlenglans; 45 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556076
	Verlenglans; 45 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556053
	Verlenglans; 60 cm; G-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556077
	Verlenglans; 60 cm; F-schroefdraad; met houder zonder spuittip	556054
	Draaikoppeling met schroef (G- schroefdraad)	286908
	Kniestuk; F-schroefdraad; voor verlenglans	97009
	Verlenglans; 1 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96015
	Verlenglans; 2 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96016
	Verlenglans; 3 m met draaibaar kniestuk; F-schroefdraad	96017
	Adapter; G- naar F-draad l=7/8"; A=11/16"	553300
	Adapter; F- naar G-draad; l=11/16"; A=7/8"	2389689
	SpeedShield	538905
Lansen voor holle ruimten		Artikelnr.
	Lans voor holle ruimten A star; 12 cm; met spuittip R11	97252
	Lans voor holle ruimten B star; 70 cm; met spuittip R15	97208
	Lans voor holle ruimten flexibel; 130 cm; met spuittip 0,5 mm; 25 MPa	97004

Accessoires



Of het nu gaat om het verven van een schutting of het professioneel onder handen nemen van een fabriekshal, met de producten van WAGNER is de klus zo geklaard. WSB Finishing Equipment heeft daarnaast een breed assortiment accessoires, om iedere klus aangener en eenvoudiger te maken.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

HVLP

Spuitozetstukken HVLP		Artikelnr.
	Spuitozetstuk FineSpray	2321877
	Spuitozetstuk StandardSpray	2321879
	Spuitozetstuk WallSpray	2321880
Filter		Artikelnr.
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 3500	2343947
	Luchtfilter; 3 stuks; voor FinishControl 5000	2322446
	Stijgbuisfilter fijn; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324248
	Stijgbuisfilter grof; 5 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324249
Slangen		Artikelnr.
	Luchtslang incl. handgreep; voor FinishControl 5000	2314573
Reinigen en bewaren		Artikelnr.
	Draagriem; voor FinishControl 3500	2341187
	Draagtas; voor de FC 3500	2341100
	Ophangriem voor de FinishControl 3500	2343948

Accessoires

Reinigen en bewaren		Artikelnr.
	Reinigingsborstel	2362917
	Reinigingsset voor HVLP- en XVLP-spuitpistolen	2354639
	Reinigingsset; voor de XVLP accessoires	935364
	Tanos Systainer	2340218
Overig		Artikelnr.
	Can Adapter; voor een FinishControl	2350692
	Reservoir met deksel; 1000 ml; RVS; voor FinishControl spuitopzetstukken	2322451
	Reservoir met deksel; 1400 ml; kunststof	2324749
	Spuittipdichting; voor FinishControl	2323934
	Stijgbuis; muurverf	2323674
	Stijgbuis; standaard	2319222
	Trechterdichting; voor alle XVLP spuitopzetstukken	2319223
	Turbinehuis met handvat	2350780
	Vultrechter; 3 stuks; voor FinishControl spuitopzetstukken	2324745

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

HVLP - SPUITTIPS

FineCoat spuittips zijn gemaakt van hoogwaardig en robuust metaal en hebben een zeer goed te reinigen vorm. De exacte spuitboring in combinatie met de luchtkap maak nevelarm aanbrengen mogelijk. Voor verschillende pistolen zijn telkens meerdere spuittips in verschillende maten verkrijgbaar. Zo kan een brede reeks materialen worden verwerkt.

	Productbeschrijving	Artikelnr.
	FineCoat verlengspuittip voor radiatoren FineCoat radiator-verlengspuittip RN30; alleen voor FineCoat-pistolen (art.-nr. 0277 035)	261020
	Spuittips voor WSL 50/60 Spuittip; d = 04 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261463
	Spuittip; d = 06 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261464
	Spuittip; d = 08 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261465
	Spuittip; d = 10 mm; 6KT.22; voor WSL 50/60	261466
	Spuittipset voor FineCoat Split pistool Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 2; Ø 0,8 mm	529209
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 3; Ø 1,3 mm	529210
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 4; Ø 1,8 mm	529211
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 5; Ø 2,2 mm	529212
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 6; Ø 2,4 mm	529213
	Spuittipset; voor FineCoat Split Gun; nr. 7; Ø 2,6 mm	529214
	Spuittipset voor FineCoat pistool Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 2; Ø 0,8 mm	276254
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 3; Ø 1,3 mm	276227
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 4; Ø 1,8 mm	276228
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 5; Ø 2,2 mm	276229
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 6; Ø 2,5 mm	276245
	Spuittipset; voor FineCoat-pistolen; nr. 7; Ø 2,7 mm	524211

Accessoires

HVLP - VERDERE ACCESSOIRES

Pistolen		Artikelnr.
	FineCoat Split Gun; bovenbeker; 600 ml	524053
	FineCoat Split Gun; onderbeker; 1000 ml	524028
	FineCoat pistool; drukketer 1 liter; incl. spuitset nr. 4; voor FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035
	FineCoat pistool; drukketer 1 liter; incl. spuitset nr. 4; voor FineCoat controller	279094
	FineCoat pistool; materiaal aansluiting; incl. spuitset nr. 5; voor FineCoat 9900 PowerCart	277058
	FineCoat spuitlans WSL 60 met bovenbeker; voor vloeibaar behang, korrelstructuren of pleister; enkel bruikbaar met slangsnelkoppeling (art. nr. 0275 625)	261024
	Ombouwset naar bovenbeker; voor FineCoat Split Gun	524045
	Vlokkenpistool WF-20; 20 mm; voor het aanbrengen van droge chips op een natte laag	261025
Luchtkappen		Artikelnr.
	Luchtkap; d = 09 mm; RD45	261460
	Luchtkap; d = 12 mm; RD45	261461
	Luchtkap; d = 14,5 mm; RD45	261462
Filter		Artikelnr.
	Filterset; voor FineCoat 9900 / 9800	279938

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Slangen		Artikelnr.
	Luchtslang FC 9900 Plus	277236
	Luchtslang; 4,5 m; voor FineCoat turbines incl. snelkoppeling	276233
	Luchtslang; 9 m; voor FineCoat Controller	275249
	Slangenpakket bestaande uit materiaal- en luchtslang DN10; 8,2 m; voor FineCoat	261255
	Verlengslang; 152 cm; voor FineCoat	524405
Overig		Artikelnr.
	Druktankinzet; oplosmiddelbestendig; kunststof; voor FineCoat	261374
	Drukvat; voor FineCoat	524232
	Manometer 0-4 bar; 1/8"; voor druktank FineCoat 9950 PP	261342
	Serviceset; voor FineCoat-pistool met drukkoker	295981
	Snelkoppeling voor luchtslang; voor FineCoat	275625

Accessoires

FINESPRAY

Pistolen	Artikelnr.
----------	------------



PILOT Trend HD-bovenbeker 1,5 mm

V1060103153



PILOT trend MD; verfaansluiting 1,5 mm

V1061304153

Pistolen	Artikelnr.
----------	------------



Filter; grof; 60 mazen

T454.00

Filter; middel; 100 mazen

T455.00



Filterpatroon 60 mazen

T500.00



Filterpatroon 100 mazen

T500.00A

Filterpatroon 150 mazen

T500.00B

Slangen	Artikelnr.
---------	------------

Adapter; A = R3/8"; I = Rp1/4"

3202252



Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra

2324110

Slangenpakket DN6; 7,5 m; materiaal 3/8 / lucht 1/4"

3677249

Dubbele lagedrukschroefkoppelingen	Artikelnr.
------------------------------------	------------



Dubbele koppeling U = G 1" x G 1 1/2"; 1,5 MPa; lagedruk

368964

Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 1"; 1,5 MPa; lagedruk

M344.00

ZIP

Pistolen		Artikelnr.
	PILOT Trend 1,5 mm, SK, FA	V1060203153
	Premium-HVLP-Plus 1,5 mm, FA	V1070404153
	GM1030P HVLP 1,8 mm	2400814
Bovenbak		Artikelnr.
	Hopperset 5L voor Zip 52	2328487
Slangen		Artikelnr.
	LD-Materiaalslang 'Groen' - 6 X 12.4 mm - WP20 BAR - per meter	WSB-LCS-14GR
	LD-Materiaalslang 'Groen' - 9 X 16 mm - WP20 BAR - per meter	WSB-LCS-16GR
	Luchtslang Anti-static 'Blauw' - 9 X 16 mm - per meter	WSB-LCC-16BL
	SLANGENSET NW6 7,5 m 8 1/4"	S419.00G
Koppelingen		Artikelnr.
	Koppeling 1/4" voor NW6 materiaalslang	WSB-178-002/30
	Koppeling 3/8" voor NW6 materiaalslang	WSB-178-005/30
	Koppeling 3/8" voor NW10 materiaalslang	WSB-178-007/30

Accessoires

Koppelingen		Artikelnr.
	Koppeling 1/4" voor NW10 lucht- en materiaalslang	WSB-178-004/30
	Koppeling 1/4" voor NW9 Antistatische luchtslang	WSB-178-004/30+176-002
	Clip voor slang 12,5 mm	WSB-C13-K100
	Clip voor slang 16 mm	WSB-C16-K100

Frame / wagen / wandhouder		Artikelnr.
	Standaard voor Zip Finishing pompen	T760.00S
	Muurbevestiging voor Zip 52	T760.00M
	Wagenset met wielen voor Zip 52	T760.00SR

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

AIRCOAT - SPUITTIPS

1. AirCoat spuittips ACF 3000

De geometrie en hightech slijp- en polijstprocedures bij de productie zorgen voor een zeer fijne verstuviging en dat bij een laag energieverbruik (materiaal druk). De spuittip is gemaakt van sterk hard metaal voor een lange levensduur en lage slijtage. De WAGNER AirCoat spuittip garandeert briljante lakresultaten: voor een gelijkmatig spuitbeeld en zachte randzones. Zowel bij weinig als veel vernevelingslucht.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Olie	07.10	0.007/0,18	10	55	rood	379107
	07.20	0.007/0,18	20	100	rood	379207
	07.40	0.007/0,18	40	195	rood	379407
	09.20	0.009/0,23	20	100	rood	379209
	09.30	0.009/0,23	30	145	rood	379309
	09.40	0.009/0,23	40	195	rood	379409
	09.50	0.009/0,23	50	250	rood	379509
	09.60	0.009/0,23	60	300	rood	379609
Kunstharlakken, PVC-lakken, 2K-lakken	11.10	0.011/0,28	80	55	rood	379111
	11.20	0.011/0,28	20	100	rood	379211
	11.30	0.011/0,28	30	145	rood	379311
	11.40	0.011/0,28	40	195	rood	379411
	11.50	0.011/0,28	50	250	rood	379511
	11.60	0.011/0,28	60	300	rood	379611
	11.80	0.011/0,28	80	400	rood	379811
Lak, Voorlak, Grondlak, vullers	13.10	0.013/0,33	10	55	rood, geel	379113
	13.20	0.013/0,33	20	100	rood, geel	379213
	13.30	0.013/0,33	30	145	rood, geel	379313
	13.40	0.013/0,33	40	195	rood, geel	379413
	13.50	0.013/0,33	50	250	rood, geel	379513
	13.60	0.013/0,33	60	300	rood, geel	379613
	13.80	0.013/0,33	80	400	rood, geel	379813
Vullers, Anticorrosie- sieverven	15.10	0.015/0,38	10	55	geel	379115
	15.20	0.015/0,38	20	100	geel	379215
	15.30	0.015/0,38	30	145	geel	379315
	15.40	0.015/0,38	40	195	geel	379415
	15.50	0.015/0,38	50	250	geel	379515
	15.60	0.015/0,38	60	300	geel	379615
	15.80	0.015/0,38	80	400	geel	379815

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

Accessoires



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitsbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Anticorrosieverven, Latexverven, Gronderingen	17.20	0.017/0,43	20	100	geel	379217
	17.30	0.017/0,43	30	145	geel	379317
	17.40	0.017/0,43	40	195	geel	379417
	17.50	0.017/0,43	50	250	geel	379517
	17.60	0.017/0,43	60	300	geel	379617
	17.80	0.017/0,43	80	400	geel	379817
	19.20	0.019/0,48	20	100	geel, wit	379219
	19.30	0.019/0,48	30	145	geel, wit	379319
	19.40	0.019/0,48	40	195	geel, wit	379419
	19.50	0.019/0,48	50	250	geel, wit	379519
	19.60	0.019/0,48	60	300	geel, wit	379619
	19.80	0.019/0,48	80	400	geel, wit	379819
Anticorrosieverven	21.20	0.021/0,53	20	100	wit	379221
	21.40	0.021/0,53	40	195	wit	379421
	21.50	0.021/0,53	50	250	wit	379521
	21.60	0.021/0,53	60	300	wit	379621
	21.80	0.021/0,53	80	400	wit	379821
	23.40	0.023/0,58	40	195	wit	379423
	23.60	0.023/0,58	60	300	wit	379623
	23.80	0.023/0,58	80	400	wit	379823

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

2. AirCoat voorverstuiver ACF 3000 Plus

De AirCoat voorverstuivers zorgen voor extra fijne verneveling, zelfs bij lage inlaatluchtdruk. Dit is vooral van belang bij het verwerken van lakken op water- of oplosmiddelbasis. Door een voorverstuiver te gebruiken kunt u met een lagere materiaal- en luchtdruk werken. Er is aanzienlijk minder overspray en het materiaalverbruik neemt af. In vergelijking met de standaard AirCoat spuittip wordt het materiaal direct aan de buitenrand van de spuittip voorverneveld. Het resultaat: een zeer egaal en zacht spuitpatroon.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitsbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Natuurlakken, Kleurloze lakken, Oliën	208	0.008/0,20	20	100	rood	321208
	308	0.008/0,20	30	145	rood	321308
	408	0.008/0,20	40	195	rood	321408
	508	0.008/0,20	50	250	rood	321508

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Toepassing	Spuittip- markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitsbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Kunstharslakken, PVC-lakken, Tweecomponenten- lakken	210	0.010/0,25	20	100	rood, blauw	321210
	310	0.010/0,25	30	145	rood, blauw	321310
	410	0.010/0,25	40	195	rood, blauw	321410
	510	0.010/0,25	50	250	rood, blauw	321510
	610	0.010/0,25	60	300	rood, blauw	321610
Lakken, Voorlakken, Grondlakken, Vullende lakken	212	0.012/0,30	20	100	blauw	321212
	312	0.012/0,30	30	145	blauw, geel	321312
	412	0.012/0,30	40	195	blauw	321412
	512	0.012/0,30	50	250	blauw, geel	321512
	612	0.012/0,30	60	300	blauw, geel	321612
	214	0.014/0,36	20	100	blauw, geel	321214
	314	0.014/0,36	30	145	blauw, geel	321314
	414	0.014/0,36	40	195	blauw, geel	321414
	514	0.014/0,36	50	250	blauw, geel	321514
	614	0.014/0,36	60	300	blauw, geel	321614
Vullende lakken, Corrosiewerende verven	216	0.016/0,41	20	100	geel	321216
	316	0.016/0,41	30	145	geel	321316
	416	0.016/0,41	40	195	geel	321416
	516	0.016/0,41	50	250	geel	321516
	616	0.016/0,41	60	300	geel	321616
Roestwerende verven, Latexverven	218	0.018/0,46	20	100	geel, wit	321218
	318	0.018/0,46	30	145	geel, wit	321318
	418	0.018/0,46	40	195	geel, wit	321418
	518	0.018/0,46	50	250	geel, wit	321518
	618	0.018/0,46	60	300	geel, wit	321618
Roestwerende verven	320	0.020/0,51	30	145	wit	321320
	420	0.020/0,51	40	195	wit	321420
	620	0.020/0,51	60	300	wit	321620
	422	0.022/0,56	40	195	wit	321422
	622	0.022/0,56	60	300	wit	321622

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

Accessoires

AIRCOAT - VERDERE ACCESSOIRES

Spuittipaccessoires		Artikelnr.
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001
Luchtkappen		Artikelnr.
	Luchtkap HV / blauw; voor dikvloeibare materialen (latex); incl. luchtkapmoer	394911
	Luchtkap LV / rood; voor dunvloeibare materialen (lak); incl. luchtkapmoer	394910
	Luchtkap groen; 30% lager luchtverbruik; incl. luchtkapmoer	394912
	Luchtkapmoer met beschermkap kpl.	394921
Pistoolfilters		Artikelnr.
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Pistoolfilters		Artikelnr.
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025
AirCoat slangen		Artikelnr.
	10 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984596
	10 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302379
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	9984595
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 3 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306802
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; 1/4" aansluiting	2302378
	7,5 m. AirCoat slangenset; verf 4 mm. / lucht 6 mm. met beschermhoes; M16x1,5 aansluiting	2306803
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 10 m	2305871
	Beschermhoes voor AirCoat slangenset 7,5 m	2305870
	Luchtslang 6 mm; 1/4" voor AirCoat slangenset; 10 m	2304451
	Luchtslang 6 mm; 1/4" voor AirCoat slangenset; 7,5 m	2304449

Accessoires

Drukverminderingscombinaties		Artikelnr.
	Hogedrukfilter met retourkraan	2329023
Aanzuigsystemen		Artikelnr.
	Aanzuigbuis (RVS) compleet; star voor Wildcat /Puma; DN25	2323239
	Aanzuigbuis; RVS; strrr; DN 16; voor Wildcat / Puma / FF 20-30 / FF 40-15	2324158
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Aanzuigstelsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Aanzuigstelsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Retourslang Niro bochtstuk	97089
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Bovenbak		Artikelnr.
	Beker, 5 liter; voor F 230	524242
	Bovenbeker 5 liter; M36x2	341265
	Beker 5 liter voor pneumatische zuigerpompen, incl. aanzuigbocht	2332169
	Bovenbeker 5 liter EX; M36x2 incl. filterschijf	340265
	Deksel voor 5 l beker EX	340429
	5 liter bovenbekerhouder; excl. voor de Cobra	2344505
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker	3756
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker	37607
	Filterzak voor lak; voor beker 5 liter	97258
	Terugloopbuis DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752
	Terugloopslang DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046

Dubbele koppelingen		Artikelnr.
	Dubbele koppeling A = R 1/4" x M12; 27 MPa	2325343
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 1/2" (slangverbinding)	3202901
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 1/4"NPSM; 53 MPa	367560
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPT x 1/4"NPS; 53 MPa	3505045

Accessoires

Dubbele koppelingen

Artikelnr.



Dubbele koppeling U = 1/4" x 1/4"	34038
Dubbele koppeling U = 1/4" x M16x1,5	34033
Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 53 MPa	9985781
Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	9985783
Dubbele koppeling U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343
Dubbele koppeling U = G 1" x G 1"; 53 MPa	3678387
Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 3/4"; 53 MPa	3207692
Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 1/2"; 53 MPa	3676778
Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 1/4"; 53 MPa	3204623
Dubbele koppeling U = G 1/2" x G 3/4"; 53 MPa	370915
Dubbele koppeling U = G 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	3204611
Dubbele koppeling U = G 1/4" x M16x1,5; 25 MPa	9998860
Dubbele koppeling U = G 1/8" x G 1/4"; 53 MPa	3206710
Dubbele koppeling U = G 1/8" x M16x1,5; 53 MPa	97548
Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 1/2"; 53 MPa	3677079
Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 1/4"	3206429
Dubbele koppeling U = G 3/4" x G 3/4"	3676773
Dubbele koppeling U = G 3/4" x M16x1,5	369913
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 1/2"NPS; 53 MPa	367554
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 1/4"NPS; 53 MPa	367555
Dubbele koppeling U = G 3/8" x 3/8"NPS; 53 MPa	367556
Dubbele koppeling U = G 3/8" x G 1/4"; 53 MPa	M803.03
Dubbele koppeling U = G 3/8" x G 3/8"; 53 MPa	3206676
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M16x1,5; 53 MPa	367923
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M16x1,5; 53 MPa	367913
Dubbele koppeling U = G 3/8" x M20x2; 53 MPa	367962
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 53 MPa	105313
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"	2308887
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"NPS	256320
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x G 1/2"; 53 MPa	357436
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5	123510
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	123446
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	104475
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	341350
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Dubbele koppelingen


Artikelnr.



Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M18x1,5; 53 MPa	104618
Dubbele koppeling U = M16x1,5 x R 3/8"	104527
Dubbele koppeling U = NPSM 3/8" x G 3/4"; 53 MPa	369657
Dubbele koppeling U = R 1" x R 1"; 35 MPa	3201325
Dubbele koppeling U = R 1/2" x R 3/4"; 35 MPa	3201471
Dubbele koppeling U = R 1/4" x G 1/4"; 53 MPa	M801.03B
Dubbele koppeling U = R 1/4" x R 1/4"; 35 MPa	M801.03A
Dubbele koppeling U = R 3/4" x R 3/4"; 35 MPa	3201102
Dubbele koppeling U = R 3/8" x 1/4"NPSM; 53 MPa	M8022.03
Dubbele koppeling U = R 3/8" x G 3/8"; 53 MPa	3676419
Dubbele koppeling U = R 3/8" x R 3/8"	3201607
Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782
Dubbele nippel G3/4	367958
Connector	815-005


Koppelingen

Artikelnr.



Koppeling I = 1/2" JIC x A = 1/4"NPS; 27 MPa	2324417
Koppeling I = 1/4"NPSM x A = G 1/4"; 53 MPa	179247
Koppeling I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
Koppeling I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041
Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732
Koppeling I = 3/8"NPS x A = M16x1,5; 53 MPa	367563
Koppeling I = 3/8"NPSM x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	367562
Koppeling I = G 1/4" x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	2332619
Koppeling I = G 1/4" x A = G 3/8"; 53 MPa	2353265
Koppeling I = G 1/4" x M16x1,5; 27 MPa	256321
Koppeling I = G 3/8" x A = 1/4"NPSM; 53 MPa	2332621
Koppeling I = G 3/8" x A = 3/8"NPSM; 53 MPa	2332620
Koppeling I = G 3/8" x A = 3/8"NPT; 53 MPa	2308541
Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5	115378
Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5; 25 MPa	115672
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"NPS; 53 MPa	384555
Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"NPS; 53 MPa	384556

Accessoires

Koppelingen		Artikelnr.
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204
	Koppeling I = M16x1,5 x A = G 1/2"; 27 MPa	115897
	Koppeling I = M16x1,5 x A = G 3/8"; 53 MPa	377342
	Koppeling I = M16x1,5 x A = M20x2; 27 MPa	118231
	Koppeling I = M20x1,5 x A = 3/8"NPS; 53 MPa	367564
	Koppelingen 3/8" x 1/2"	814-005

Speciale dubbele schroefkoppelingen		Artikelnr.
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = G 1/4" x 1/4"NPS; 530 bar	350550
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = G 1/4" x M16x1,5; 530 bar	350499
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = M22x1,5 x G 3/8"; 530 bar	2332966
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = R 1/4" x 1/4"NPS; 350 bar	B0461.03A
	Speciale dubbele schroefkoppeling A = R 3/8" x 1/4"NPS; 350 bar	B0461.03

Reinigen / bewaren / conserveren		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2412656
	EasyGlide pakingsolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Antivriesmiddel 0,25 l	9992509

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Reinigen / bewaren / conserveren		Artikelnr.
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216
	Scheidingsolie; 0,25 liter	9992504
	Scheidingsolie / Messamoll; 0,5 liter	9992505
Compressoren		Artikelnr.
	Aanzuigfilter; voor de Compressor AB 100	2348863
	Compressor AirBoost 100; voor de SF 23 Plus	2347935
	Ventilatorfilter; 5 stuks; voor de Compressor AB 100	2351461
AirCoat regelaar		Artikelnr.
	Afsluiter voor verstuiverlucht	M101.00
	AirCoat atomiserende luchtregelaar	2333479
	AirCoat luchtregelaar incl. bevestiging	340250
	AirCoat luchtregelaar voor Icebreaker of Cobra pompen	T6145.00A
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256

Accessoires

AirCoat regelaar		Artikelnr.
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061
	Montageset Aircoat regelaar; voor Puma / Cobra	2328611
Kogelkranen		Artikelnr.
	Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-CS	2334472
	Kogelkraan R 1/4"; G 1/4"; PN 350-SSt	2334488
Manometer		Artikelnr.
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061
Frame / wagen / wandhouder		Artikelnr.
	Frame 4" cpl.	2332374
	Muurbeugel 4" cpl.	2332143
	Wagen 4" cpl.	2325901
	Wagen EvoMotion wielen	T6196.00

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Gereedschap		Artikelnr.
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720
	Koppelingsleutel (2x)	910099
	Verstelbare moersleutel	9991114
Reserveonderdelen		Artikelnr.
	Draaikoppeling; lucht	364938
	Draaikoppeling; voor AC 4600	347706
	Luchtkapafdichting; voor de AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394339
	Spuittip afdichting; voor de AirCoat pistool AC 4600 en AC 4700	394338
Overig		Artikelnr.
	Aardingskabel	236219
	FI-Bescherming PRCD; 230 V / 16 A	9956257


AIRLESS - SPUITTIPS

1. High Efficiency Airless - tot 55% minder nevel met maximale controle

De nieuwe Airless WAGNER HEA ProfiTip zorgt voor een perfecte oppervlakteafwerking bij een lage(re) spuitdruk. Vergelijken met de standaard Airless Technologie is het spuitpatroon zacht en vrij van „randen“. Voor moeiteloos werken: de lagere werkdruk zorgt voor minder terugslag op het pistool wat het werk stuk aangenamer maakt. Verhoogde dekkraft: Minder inspanningen nodig voor een perfecte dekking, vooral voor projecten binnenshuis.

Spuittiphoek

De hoek van de spuittip bepaalt de breedte van het spuitbeeld, bijv. in dit geval 50 graden.



Ideale afstand tot het object bedraagt ca 300 mm.

Diameter van de tip

De diameter van de boring (in dit geval 0,017 inch) bepaalt het debiet en dus de hoeveelheid verf die aangebracht wordt.

Extra duurzaam

De hoogwaardige kwaliteit van de roestvrij stalen cilinder, evenals de tip zelf welke gemaakt is van wolfram carbide, vermindert de slijtage en laat een constante spuitstraalbreedte toe.




HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

Gemakkelijk te reinigen

De WAGNER HEA tips zijn omkeerbaar en kunnen binnen enkele seconden worden gereinigd. De tip is snel schoon, zonder gereedschap.

Innovatieve dubbele tip technologie

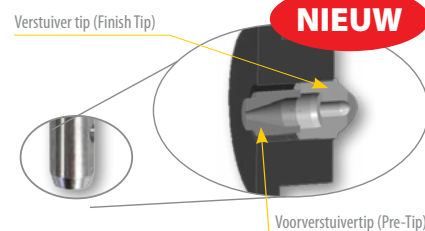

NIEUW

Twin Tip de ene direct achter de andere. Garanderen zelfs bij lage druk een perfect spuitpatroon met een hoge materiaaldoorvoer. Overspray is hiermee tot een minimum beperkt.

GRATIS

IN DEZE SET:

Bij aankoop van een HEA tip, het bijpassende pistoolfilter en de tipdichting GRATIS.

100 bar
HEA ProTip 517

150 bar
Standaard Airless tip 517



¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunst-harslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Grondlagen, lakken	211	0.011/0,28	20	120	rood	554211
	311	0.011/0,28	30	150	rood	554311
	411	0.011/0,28	40	190	rood	554411
	213	0.013/0,33	20	120	rood	554213
	313	0.013/0,33	30	150	rood	554313
	413	0.013/0,33	40	190	rood	554413
Grondlagen, lakken, dispersie en latex-verven	415	0.015/0,38	40	190	geel	554415
	515	0.015/0,38	50	225	geel	554515
	615	0.015/0,38	60	270	geel	554615

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitsbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Dispersie en latex-verven	417	0.017/0,43	40	190	wit	554417
	517	0.017/0,43	50	225	wit	554517
	617	0.017/0,43	60	270	wit	554617
	519	0.019/0,48	50	225	wit	554519
	619	0.019/0,48	60	270	wit	554619
	421	0.021/0,53	40	190	wit	554421
	521	0.021/0,53	50	225	wit	554521
	621	0.021/0,53	60	270	wit	554621


¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharlak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2. Airless TradeTip 3 spuittips - perfect en duurzaam

Voor de kwaliteit van het spuitresultaat is onder andere de spuittipkern verantwoordelijk, want als het materiaal hierdoor komt, wordt het in een sproeistraal verdeeld. TradeTip 3 spuittips zijn extreem slijtvast: de innovatieve nozzlekern en de carbon legering reduceren slijtage en maken een constant spuitbeeld mogelijk. Een ander voordeel: de TradeTip 3 spuittip is zeer eenvoudig te reinigen - omdraaien en doorspuiten - klaar, zonder gereedschap

De **spuittiphoek** legt de breedte van het spuitbeeld vast, hier bijv. hoek 50°:

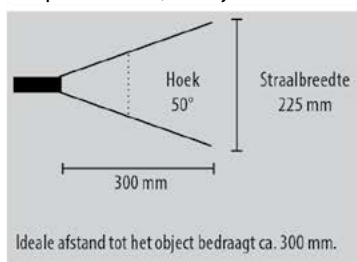

Spuittipkern met hoogste precisie (hier: 0,017 inch): De diameter van de boring bepaalt het doorstroomvolume en dus de hoeveelheid verf, die aangebracht wordt.



Uniek!! Bij aankoop van een TradeTip s ontvangt u een bijpassend pistoolfilter en een tipdichting gratis.

Accessoires

2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish spuittips

Top-lakspuitkoppen met geoptimaliseerde eigenschappen van de derde generatie. Met dubbele speciale kern voor de fijnste druppelvorming en bijzonder hoogwaardige oppervlakken, ook bij lage druk. FineFinish spuittips zijn lila gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Waternedunbare en oplosmiddelhou-dende lakken en lakverven, Olie, scheidingsmiddelen	208	0.008/0,20	20	120	rood	554208
	308	0.008/0,20	30	150	rood	554308
	408	0.008/0,20	40	190	rood	554408
Kunstharslakken, PVC-lakken	210	0.010/0,25	20	120	rood	554210
	310	0.010/0,25	30	150	rood	554310
	410	0.010/0,25	40	190	rood	554410
	510	0.010/0,25	50	225	rood	554510
Lak, Voorlak, Grondlak, vullers	212	0.012/0,30	20	120	rood	554212
	312	0.012/0,30	30	150	rood	554312
	412	0.012/0,30	40	190	rood	554412
	512	0.012/0,30	50	225	rood	554512
vullers, Anticorrosie-verven	214	0.014/0,36	20	120	rood	554214
	314	0.014/0,36	30	150	rood	554314
	414	0.014/0,36	40	190	rood	554414
	514	0.014/0,36	50	225	rood	554514

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

2.2 Airless TradeTip 3 spuittips

De gele standaard spuittip maakt een brede reeks aan verwerkbaar materialen mogelijk van primers, lakken, lazuren en muurverf tot brandvertragende coatings en dunpleister.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Waternedunbare en oplosmiddelhou-dende lakken en lakverven, Olie, Scheidingsmiddelen	107	0.007/0,18	10	100	rood	553107
	207	0.007/0,18	20	120	rood	553207
	307	0.007/0,18	30	150	rood	553307
	407	0.007/0,18	40	190	rood	553407
	109	0.009/0,23	10	100	rood	553109
	209	0.009/0,23	20	120	rood	553209
	309	0.009/0,23	30	150	rood	553309

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Toepassing	Spuittip- markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Waterverdundbare en oplosmiddelhou- dende lakken en lakverven, Olie, Scheidingsmiddelen	409	0.009/0,23	40	190	rood	553409
	509	0.009/0,23	50	225	rood	553509
	609	0.009/0,23	60	270	rood	553609
	111	0.011/0,28	10	100	rood	553111
	211	0.011/0,28	20	120	rood	553211
	311	0.011/0,28	30	150	rood	553311
	411	0.011/0,28	40	190	rood	553411
	511	0.011/0,28	50	225	rood	553511
	611	0.011/0,28	60	270	rood	553611
Lak, Voorlak, Grondlak, Vullers	113	0.013/0,33	10	100	rood	553113
	213	0.013/0,33	20	120	rood	553213
	313	0.013/0,33	30	150	rood	553313
	413	0.013/0,33	40	190	rood	553413
	513	0.013/0,33	50	225	rood	553513
	613	0.013/0,33	60	270	rood	553613
	813	0.013/0,33	80	330	rood	553813
	115	0.015/0,38	10	100	geel	553115
	215	0.015/0,38	20	120	geel	553215
Vullers, Anticorro- sieverven	315	0.015/0,38	30	150	geel	553315
	415	0.015/0,38	40	190	geel	553415
	515	0.015/0,38	50	225	geel	553515
	615	0.015/0,38	60	270	geel	553615
	715	0.015/0,38	70	300	geel	553715
	815	0.015/0,38	80	330	geel	553815
	117	0.017/0,43	10	100	geel	553117
	217	0.017/0,43	20	120	wit	553217
	317	0.017/0,43	30	150	wit	553317
Anticorrosieverven, latexverven, gronderingen, dispersie	417	0.017/0,43	40	190	wit	553417
	517	0.017/0,43	50	225	wit	553517
	617	0.017/0,43	60	270	wit	553617
	717	0.017/0,43	70	300	wit	553717
	817	0.017/0,43	80	330	wit	553817
	219	0.019/0,48	20	120	wit	553219
	319	0.019/0,48	30	150	wit	553319
	419	0.019/0,48	40	190	wit	553419
	519	0.019/0,48	50	225	wit	553519

¹ Straalbreedte (mm) bij ca.
30 cm afstand tot het object
en 10 MPa druk, met kunst-
harslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn,
geel: 100 mazen fijn,
wit: 50 mazen middel,
groen: 30 mazen grof.

Accessoires



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Anticorrosieverven, latexverven, gronderingen, dispersie	619	0.019/0,48	60	270	wit	553619
	719	0.019/0,48	70	300	wit	553719
	819	0.019/0,48	80	330	wit	553819
	919	0.019/0,48	90	385	wit	553919
Brandbescherming	221	0.021/0,53	20	120	wit	553221
	321	0.021/0,53	30	150	wit	553321
	421	0.021/0,53	40	190	wit	553421
	521	0.021/0,53	50	225	wit	553521
	621	0.021/0,53	60	270	wit	553621
	721	0.021/0,53	70	300	wit	553721
	821	0.021/0,53	80	330	wit	553821
Dakcoating	223	0.023/0,58	20	120	wit	553223
	323	0.023/0,58	30	150	wit	553323
	423	0.023/0,58	40	190	wit	553423
	523	0.023/0,58	50	225	wit	553523
	623	0.023/0,58	60	270	wit	553623
	723	0.023/0,58	70	300	wit	553723
	823	0.023/0,58	80	330	wit	553823
Materialen voor dikke laag, Corrosie-bescherming, Pleister	225	0.025/0,64	20	120	wit	553225
	325	0.025/0,64	30	150	wit	553325
	425	0.025/0,64	40	190	wit	553425
	525	0.025/0,64	50	225	wit	553525
	625	0.025/0,64	60	270	wit	553625
	725	0.025/0,64	70	300	wit	553725
	825	0.025/0,64	80	330	wit	553825
	227	0.027/0,69	20	120	wit	553227
	327	0.027/0,69	30	150	wit	553327
	427	0.027/0,69	40	190	wit	553427
	527	0.027/0,69	50	225	wit	553527
	627	0.027/0,69	60	270	wit	553627
	827	0.027/0,69	80	330	wit	553827
	229	0.030/0,75	20	120	wit	553229
	329	0.030/0,75	30	150	wit	553329
	429	0.030/0,75	40	190	wit	553429
	529	0.030/0,75	50	225	wit	553529
	629	0.030/0,75	60	270	wit	553629

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunst-harslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product



Toepassing	Spuittip- markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Materialen voor dikke laag, Corrosie- bescherming, Pleister	231	0.031/0,79	20	120	wit	553231
	331	0.031/0,79	30	150	wit	553331
	431	0.031/0,79	40	190	wit	553431
	531	0.031/0,79	50	225	wit	553531
	631	0.031/0,79	60	270	wit	553631
	731	0.031/0,79	70	300	wit	553731
	831	0.031/0,79	80	330	wit	553831
	233	0.033/0,84	20	120	wit	553233
	333	0.033/0,84	30	150	wit	553333
	433	0.033/0,84	40	190	wit	553433
	533	0.033/0,84	50	225	wit	553533
	633	0.033/0,84	60	270	wit	553633
	235	0.035/0,90	20	120	wit	553235
	335	0.035/0,90	30	150	wit	553335
	435	0.035/0,90	40	190	wit	553435
	535	0.035/0,90	50	225	wit	553535
	635	0.035/0,90	60	270	wit	553635
	735	0.035/0,90	70	300	wit	553735
	439	0.039/0,99	40	190	wit	553439
	539	0.039/0,99	50	225	wit	553539
	639	0.039/0,99	60	270	wit	553639
Heavy Duty applicaties	243	0.043/1,10	20	120	groen	553243
	443	0.043/1,10	40	190	groen	553443
	543	0.043/1,10	50	225	groen	553543
	643	0.043/1,10	60	270	groen	553643
	445	0.045/1,14	40	190	groen	553445
	545	0.045/1,14	50	225	groen	553545
	451	0.051/1,30	40	190	groen	553451
	551	0.051/1,30	50	225	groen	553551
	651	0.051/1,30	60	270	groen	553651
	252	0.052/1,32	20	120	groen	553252
	455	0.055/1,40	40	190	groen	553455
	555	0.055/1,40	50	225	groen	553555
	655	0.055/1,40	60	270	groen	553655
	261	0.061/1,55	20	120	groen	553261
	461	0.061/1,55	40	190	groen	553461

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunst-harslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof.

Accessoires



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Heavy Duty applicaties	561	0.061/1,55	50	225	groen	553561
	661	0.061/1,55	60	270	groen	553661
	263	0.063/1,60	20	120	groen	553263
	463	0.063/1,60	40	190	groen	553463
	565	0.065/1,65	50	225	groen	553565
	665	0.065/1,65	60	270	groen	553665
	267	0.067/1,70	20	120	groen	553267
	467	0.067/1,70	40	190	groen	553467

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

3. Airless 2SpeedTip spuittips - 2 spuittips in 1 verenigd

De innovatieve 2SpeedTip van WAGNER verenigt twee spuittips in één. Met een eenvoudige draaibeweging hebt u altijd de spuittip van de gewenste maat. Zo kan het systeem optimaal aan het te coaten oppervlak worden aangepast en kan heel wat tijd worden bespaard. De kleurindicatie op de spuittip geeft bovendien het aanbevolen insteekfilter voor het pistool aan.

Spuittip 1: Brede hoek, grote spuitopening.
Uitstekend rendement, hoogste snelheid, hoogste tijdsbesparing.

Spuittip 2: Smalle hoek, kleine spuitopening.
Uitstekende controle, weinig overspray, zeer exacte verpompbrengst. Ideaal voor smalle randbewerkingen!

De kern van de spuittip vervaardigd uit gesinterd wolfram carbide zorgt voor een lange levensduur van de spuittip.



Inlegstuk: De kleur van het inlegstuk komt overeen met de kleur van de aanbevolen pistoolfilter.

U kunt met slechts één draaibeweging omschakelen tussen twee spuittips van verschillende maat - meer flexibiliteit bij het werk op de bouwplaats en in de werkplaats.



3.1 Airless 2SpeedTip - lak

Garandeert snel wisselen tussen vlak- en randbewerkingen. 2SpeedTip lakspuittips zijn lila gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Lak	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rood	271042
	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rood	271043
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rood	271044

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

3.2 Airless 2SpeedTip - muurverf

Breed toepassingsgebied voor de verwerking van gronderingen, dispersies, brand- en corrosiebescherming. Voor eersteklas oppervlakken. Muurverf-spuittips zijn geel gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Muurverf	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	wit	271045
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	wit	271062
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	wit	271063
	D20 115/421	0.015/0,38	10	100 - 190	wit	271046
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	wit	271047
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	wit	271048

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

3.3 Airless 2SpeedTip - pleister

Deze spuittip is speciaal ontworpen voor hoogviskeuze materialen zoals Airless spuitplamuur en zorgt voor een optimale materiaalopbrengst. Plamuurtips zijn oranje gemarkeerd.



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Artikelnr.
Pleister	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

4. Airless TwinTip spuittips

Speciale spuittips voor minder overspray



Toepassing	Spuittip-markering	Boring in inch/mm	Spuithoek in °	Spuitbreedte in mm ¹	Pistoolfilter ²	Artikelnr.
Besnijwerk (buitengevels)	D215	0.021/0,53	20	100	wit	1009215
Gladde oppervlakken (binnentoepassing)	D316	0.021/0,53	25	130	wit	1009316
Gestructureerde oppervlakken (binnentoepassing), Gladde oppervlakken (buitengevels)	D317	0.023/0,59	25	130	wit	1009317
Gestructureerde oppervlakken (buitengevels)	D319	0.027/0,69	25	130	wit	1009319

¹ Straalbreedte (mm) bij ca. 30 cm afstand tot het object en 10 MPa druk, met kunstharslak 20 DIN-seconden.

² Rood: 180 mazen extra fijn, geel: 100 mazen fijn, wit: 50 mazen middel, groen: 30 mazen grof

Accessoires

AIRLESS - VERDERE ACCESSOIRES

Spuittipaccessoires		Artikelnr.
	Afkorrelset voor spuitpleisters	258720
	Naaldset voor reiniging van de spuittips; 0,05-0,50 mm; 12 stuks	8612001
	TipClick; houder voor TradeTip 3 spuittips	149702
Spuittiphouder		Artikelnr.
	Spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"; voor TradeTip 3 spuittips	289390
	Spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16"; voor TradeTip 3 spuittips	289391
	TradeTip HD-spuittiphouder; F-schroefdraad 11/16"	289396
	TradeTip HD-spuittiphouder; G-schroefdraad 7/8"	289395
	Dubbele pakkingset; 5 stuks; voor TradeTip 3 spuittips	556037
	2SpeedTip spuittiphouder	271065
	Anti-contact houder; voor verstelbare vlakstraaltip	97294
	Dichting; voor spuittiphouder	43052
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips, F-draad	1006001
	Spuittiphouder; voor minder overspray; voor TwinTip spuittips, G-draad	1006002

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Spuittiphouder		Artikelnr.
	Zadeldichting; voor spuittiphouder; voor TwinTip spuittips	1006700
	Adapter; G- naar F-draad I=7/8"; A=11/16"	553300
Pistoolfilter		Artikelnr.
	Pistoolfilter rood; 1 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	34383
	Pistoolfilter rood; set van 10 st.; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fijn	97022
	Pistoolfilter geel; 1 st.; 100 MA; 0,014 mm MW; fijn	43235
	Pistoolfilter geel; set van 10 st.; 100 MA; 0,14 mm MW; fijn	97023
	Pistoolfilter wit; 1 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	34377
	Pistoolfilter wit; set van 10 st.; 50 MA; 0,31 mm MW; grof	97024
	Pistoolfilter groen; 1 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	89323
	Pistoolfilter groen; set van 10 st.; 30 MA; 0,56 mm MW; grof	97025

Accessoires

Airless slangen		Artikelnr.
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; M16x1,5; 7,5 m	9984584
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4"; 10 m	2301052
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 3mm; 1/4"; 7,5 m	9984583
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; M16x1,5; 7,5 m	9984510
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4"; 10 m	2302374
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 4mm; 1/4"; 7,5 m	9984573
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 15 m	9984507
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 30 m	9984562
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 15 m	9984574
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 6mm; 1/4"; 30 m	9984575
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 15 m	2336583
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 10mm; NPSM 3/8"; 30 m	2336584
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 13 mm; NPSM 1/2"; 15 m	2336585
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 19 mm; NPSM 3/4"; 15 m	2336586

Airless verlengslangen		Artikelnr.
	Hogedrukslang 25 MPa; Ø 5mm; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458
	Hogedrukslang 27 MPa; Ø 5mm; M16x1,5; 1 m; lak; PFTE	9984456
	Hogedrukslang; 27 MPa; Ø 6mm; M16x1,5; 2,5 m	9984569
	Slangzweep DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2,5 m	2336582

Toebehoren voor injectie		Artikelnr.
	Bovenbeker compleet; voor injectie	2357506
	Drukmeettoestel; 400 bar	2353487
	HD kogelkraan; met mondstuk	2353754

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Toebehoren voor injectie		Artikelnr.
	HD kogelkraan; met schuifkoppeling	2353775
	HD kogelkraan; met verlengslang en mondstuk	2353788
	HD kogelkraan; met verlengslang en schuifkoppeling	2353789
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256
	Verlengslang met mondstuk	97057
Slanghaspels		Artikelnr.
	Slanghaspel HR30; M16x1,5; voor de SF 33 Plus (en de oudere modellen SF 27 en SF 31)	341910
	Slanghaspel HR45; incl. 30 m hogedrukslang DN6; voor alle membraan- en plunjerpompen	341912
Slanghaspels		Artikelnr.
	TempSpray H 126 Spraypack, 10 m	2311852
	TempSpray H 126 basiseenheid; 10 m	2311659
	TempSpray H 226 Spraypack, 15 m	2311853
	TempSpray H 226 basiseenheid; 15 m	2311660
	TempSpray H 326 Spraypack, 30 m	2311854
	TempSpray H 326 basiseenheid; 30 m	2311661

Accessoires

Airless rollen		Artikelnr.
	InlineRoller compleet verpakt in kunststof box; incl. hogedrukslang 27 MPa, Ø 4mm, 7,5 m; verlengslans 0,5 m; verfrol 13 mm vachtlengthe; enz.	345010
	Verfrol 13 mm vachtlengthe (standaard)	345324
	Verfrol 20 mm vachtlengthe (voor zeer ruwe oppervlakken) incl. dichting tussen en beugel	345902
	Dichting tussen beugel en verfrol	345323
	Telescoop verlengslans; 60 - 100 cm	345901
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915
	Verlenging; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916
	Bewaarbox voor gebruikte rollen D=100x320	345912
Hogedrukfilter (voor SuperFinish)		Artikelnr.
	HD-filter HF-01; voor membraanpompen	97120
Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)		Artikelnr.
	Filterpatroon; 30 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-30
	Filterpatroon; 60 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067
	Filterpatroon; 100 MA; voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	730-067-10
	Steunlichaam voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	757-105

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)		Artikelnr.
	Steunschijf, voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01	702-251
	Filterpatroon; 0 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-004
	Filterpatroon; 5 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	349431
	Filterpatroon; 50 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-006
	Filterpatroon; 100 MA; voor HeavyCoat / LineCoat	930-007
Hogedrukfilterpatronen (voor ProSpray / hogedrukfilter HF-01)		Artikelnr.
	Aanzuigsysteem; voor de SF 23 Plus; incl. PumpRunner	2342879
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262
	Aanzuigsysteem QuickClean; voor SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263
	Filter voor aanzuigsysteem; M38x1,5 1 mm MW (SF 27 / SF 31 / SF 1750 en F 500)	341435
	Aanzuigsysteem voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Aanzuigsysteem voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
	Filter Metex	34950

Accessoires

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)		Artikelnr.
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952
Aanzuigsystemen (voor ProSpray)		Artikelnr.
	Aanzuigbuis voor aanzuigstelsel; star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	705-054
	Aanzuigbuis voor aanzuigstelsel, star, voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	451-241
	Retourslang voor aanzuigstelsel, star, voor PS 3.29 / PS 26 op wagen	702-239
	Retourslang; voor aanzuigstelsel star; voor PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	800-904
	Klem; voor aanzuigstelsel star; voor PS 3.29 / PS 26 op wagen / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 op wagen	730-334
	Aanzuigstelsel voor container; C-koppeling; gebogen aansluiting; 1,4 m	97082
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Aanzuigstelsel voor container; met aanzuigfilter; 3,5 m	97083
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Aanzuigbuis; flexibel; voor PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 op frame of wagen	704-300A
	Filter voor aanzuigstelsel; PS 3.21 / P 20	295565
	Filter voor aanzuigstelsel; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805
	Filter voor aanzuigstelsel; MA 10; PS 3.29 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Aanzuigsystemen (voor SuperFinish)		Artikelnr.
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952
Aanzuigsystemen (voor HeavyCoat)		Artikelnr.
	Aanzuigbuis; voor HeavyCoat	349580
	Aanzuigbuis voor pleister; voor HeavyCoat	2340003
	Container-aanzuigstelsysteem; incl. C-koppelingsadapter; voor HeavyCoat	349907
	Aanzuigbuis; 2-C; voor HeavyCoat	349252
	Aanzuigbuis; 2"; voor HeavyCoat 950/970	342205
	Afsluitplug voor C-koppeling	97305
	Verloopnippel van B- naar C-koppeling; voor HeavyCoat	9991651
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951

Accessoires

Aanzuigsystemen; voor dispersie		Artikelnr.
	Aanzuigstelsiem; flexibel, voor dispersie; DN25	34630
	Filterkorf; voor aanzuigstelsiem flexibel; voor dispersie; 0,8 MW	36580
	Verlengbuis cpl. Niro dispersie	97077
	Aanzuigbuis DN 25; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324116
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor muurverf; voor filter Metex; 5 stuks	34951
Aanzuigsystemen; voor lak		Artikelnr.
	Aanzuigbuis DN16; voor zuigerpompen, Zip en Cobra	2324110
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; voor containeraanzuigslang	250243
	Filter DN16, MW = 1.0 mm	2323396
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; voor SF 23 Plus	2323325
	Retourslang Niro bochtstuk	97089
	Filter Metex	34950
	Filterzak voor lak; voor filter Metex; 5 stuks	34952

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Bovenbak	Artikelnr.
	Bovenbeker 20 liter; M36x2 341266
	Bovenbeker 5 liter; M36x2 341265
	Beker, 5 liter; voor F 230 524242
	Beker 5 liter; met TopClean 341268
	Bovenbekergarnituur 5 liter; voor PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 op frame 704-453
	Filterzak voor lak; voor 5 liter beker 97258
	Filterschijf D57; 0,4 fijn; voor 5 liter beker 3756
	Filterschijf D57; 0,8 grof; voor 5 liter beker 37607
	TopClean uitbreidingsset; voor beker 340930
	Filterschijf; grof, voor 20 liter bovenbeker 97521
Reservoir	Artikelnr.
	Reservoir 2309956
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer 2309960
	Spackreservoir incl. zakkenhouder en wringer met adapterset voor HC 950 en HC 970 2309955

Accessoires

Reservoir		Artikelnr.
	Zakkenwringing incl. frame en aandrukrol	2323178
	Adapterset reservoir; voor PS 3.25	2312155
	Adapterset reservoir; voor PS 3.29 - PS 3.34	2312156
	Adapterset reservoir; voor PS 3.39	2312157
	Container Connector SF27/SF31	2371930
	Container Connector PS 3.39 / HC 750	2383128
Koppelingen / dubbele koppelingen		Artikelnr.
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 1/2" (slangverbinding)	3202901
	Dubbele koppeling U = 1/2" x 3/8" (slangreductie)	3203026
	Dubbele koppeling U = 1/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	367561
	Dubbele koppeling U = 1/4" x 1/4"	34038
	Dubbele koppeling U = 1/4" x M16x1,5	34033
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/4"NPSM; 53 MPa	9985781
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 3/8"NPSM; 53 MPa	9985783
	Dubbele koppeling U = 3/8"NPS x 3/8"NPS; 53 MPa	256343
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 1/4"NPS; 53 MPa	105313
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x 3/8"	2308887
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030
	Dubbele koppeling U = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529
	Dubbele koppeling U = 3/4"NPSM x 1/2"NPSM; 53 MPa	9985782
	Koppeling I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302993
	Koppeling I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041
	Koppeling I = 1/4"NPSM x A = 3/8"NPSM; 27 MPa	179732
	Koppeling I = G 3/8" x A = M16x1,5; 25 MPa	115672
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/2"	349256
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201
	Koppeling I = M16x1,5 x A = 3/8"	97204
	Koppelingen A = 3/8" NPT x A = 1/2" NPS	815-005

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Reinigen / opslaan / bewaren / uitrusting		Artikelnr.
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 118 ml	508620
	EasyClean reinigings- en conserveringsmiddel; 1 liter	2412656
	EasyGlide pakkingolie; 118 ml	508619
	Hydraulische olie Divinol 1 liter; voor membraanpompen	21061
	Hydrauliekolie 5 liter; voor HeavyCoat	349909
	TipClean; trechter incl. speciale reiniger	2400214
	TipClean Box; trechter incl. speciale reiniger (24 stuks)	2400215
	Speciale reiniger voor TipClean; 1 liter	2400216
	PumpRunner; voor SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 op wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987
Manometer		Artikelnr.
	Manometercombinatie 250 - 400 bar; I = 1/4"; A = 1/4"	340256
	Manometercombinatie kpl. HEA (MPa)	2383995
Ombouwen naar benzine (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)		Artikelnr.
	Om te bouwen naar benzine; 4,8 pk; Honda	0290614A
	Om te bouwen naar benzine; 8,5 pk; Honda	0290456A

Accessoires

Ombouwen naar elektrisch bedrijf (voor HeavyCoat 950/970 toestellen)		Artikelnr.
Ombouwset naar elektromotor; 230 V		0528611A
Ombouwset naar elektromotor; 400 V		0528612A
Gereedschap		Artikelnr.
	Bandsleutel; voor hogedrukfilter	349720
	Dubbele gaffelsleutel voor inlaatventiel, voor SF 27 / SF 31	341434
	Dubbele steeksleutel voor inlaatventiel; voor SF 21 / SF 23	344340
	Koppelingsleutel (2x)	9100099
	Retourkraan; voor HeavyCoat	349911
	Verstelbare moersleutel	9991114

PLEISTERSPUITEN - SPUITTIPS

1. Structuurspuittips voor pleisterspuiten

De robuuste structuurspuittips zijn perfect op de automatische- en pneumatische spuitlansen afgestemd. Ze bestaan uit hoogwaardig RVS en zijn uiterst robuust en resistent, ook bij toepassing met gevulde media. Verschillende maten voor een perfecte afstemming aan het betreffende materiaal. De spuittips zijn afzonderlijk of als spuittipset verkrijgbaar.

		Productbeschrijving	Artikelnr. ³
	Structuurspuittips	Structuurspuittip RVS 04 mm	268779
		Structuurspuittip RVS 05 mm	348915
		Structuurspuittip RVS 06 mm	268780
		Structuurspuittip RVS 07 mm	348916
		Structuurspuittip RVS 08 mm	268781
		Structuurspuittip RVS 09 mm	348917
		Structuurspuittip RVS 10 mm	268782
		Structuurspuittip RVS 12 mm	342327
		Structuurspuittip RVS 15 mm	342328
	Structuurspuittipset	Structuurspuittipset RVS 4/6/8/10 mm	268905

³Categorie DPPCZU

2. Primer-spuittips voor primerwerkzaamheden

Speciaal voor primerwerkzaamheden. Met de spuittips is het mogelijk bijzonder dikke lagen aan te brengen.

		Productbeschrijving	Artikelnr. ³
	Inwandige spuittips	Primer-spuittip 10 mm	2362235
		Primer-spuittip 12 mm	2362236
		Primer-spuittip 14 mm	268746
		Primer-spuittip 16 mm	268747
		Primer-spuittip 18 mm	268748

³Categorie DPPCZU

Accessoires

PLEISTERSPUITEN - VERDERE ACCESSOIRES

Doorloopmixer		Artikelnr.
	Doorloopmixer PlastMix 15	2348669
	Doorloopmixer PlastMix 15; incl. drukverhogingspomp	2351507
	PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis	2359240
	PlastMix 15 doorloopmenger met PUR-mengbuis, incl. drukverhogingspomp	2360039
PlastMax		Artikelnr.
	PlastMax Turbo Mixer	2371521
	PlastMax mengschacht, voor lichte materialen	2366915
	Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614
	Rotor PlastMax D4-1/2	2366947
	Rotor PlastMax D4-1/4	2366951
	Rotor PlastMax D8-1,5	2369949
	Stator PlastMAX D5-2,5	2363615
	Stator PlastMax D4-1/2	2366948
	Stator PlastMax D4-1/4	2366952
	Stator PlastMax D8-1,5	2369950
	Toebehorenbox; compleet; voor PlastMax	2362233
PlastCoat HP 10		Artikelnr.
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2,5 meter)	2368631
	Mortal slang (DN 19, 10 meter)	2368630
	PlastCoat HP10 zakkenwringer	2367229

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

PlastCoat HP 10	Artikelnr.
Reiniging en conserveringsmiddel (1 L)	2368525
Reinigingskogel (DN 20 mm)	2368524
Rotor/Stator compleet PC HP 10	2367496
Spuitleans (zonder nozzle en nozzle houder)	2368604
Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m)	2368540
Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m)	2368544
Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m)	2368546
Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m)	2368535
Verlengslang (DN 19, 10 m)	2368627
Verlengslang (DN 19, 20 m)	2368628
Verlengslang (DN 19, 30 m)	2368629

Toebehoren voor doorlopmixer PlastMix 15	Artikelnr.
Doorloop-meetunit	2349234
Magneetklep	2349458
Mengarm; voor PlastMix 15	2349436
PUR-mengbuis	2359241
Stroomkabel; 6 m; voor PlastMix 15	2349166
Transportas; voor PlastMix 15	2349434

Spuitleans	Artikelnr.
 Afzul- en doseeraccessoire	2335388
 Automatische spuitlans	2334121
 Automatische spuitlans; incl. 6 mm spuittip	2334115

Accessoires

Spuitleans		Artikelnr.
	Automatische spuitlans; pneumatisch	2334122
	Blokkenlijm accessoire	2335394
	Gebogen spuitkop 70 graden	2337672
	Verlenging; 150 cm	2339400
	Verlenging; 200 cm	2334124
	Verlenging; 80 cm	2334123

Slangen		Artikelnr.
	Adapter V25/M35 slangaansluiting	348920
	Koppelingsverloopstuk V35/M25	342321
	Luchtslang DN9; 10,5 m	2311644
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325194
	Mortelslang DN19; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325193
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang	2324927
	Mortelslang DN19; M/V25; 2 m incl. draaikoppeling; incl. luchtslang en stuurkabel	2334131
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang	2325182
	Mortelslang DN25; M/V25; 10 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325197

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Slangen		Artikelnr.
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang	2363405
	Mortelslang DN35; V35; 13,3 m; incl. luchtslang en stuurkabel	2325199
	Slanghouder	342215
Compressoren		Artikelnr.
	Compressor C 330/03	2337718
	Compressor VKM 592; met automatische drukuitschakeling, 230 V / 50 Hz	2311921
Pompenmantels en -wormschroeven		Artikelnr.
	Pompmantel W10/2,5; 270x89; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311
	Pompmantel W10/3; 270x89; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315
	Pompmantel W15/2; 270x89; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925
	Pompmantel; voor PC 430 / PC 830	2304954
	Pompworm W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; zwart; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312
	Pompworm W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; geel; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316
	Pompworm W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; bruin; voor PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926
	Pompworm; voor PC 830	2304986
	Rotor D8-1,5	2385520
	Stator D8-1,5	2385532

Accessoires

Reservoir		Artikelnr.
	Reservoir	2309956
	Reservoir; incl. zakkenhouder en wringer	2309960
	Zakkenwringer incl. frame en aandrukrol	2323178
	Adapterset reservoir; voor PC 430	2312159
Reinigen en bewaren		Artikelnr.
	Borstel met greep en beschermkap	9100095
	Gereedschapsbox, zonder inhoud	348450
	Reinigingsadapter M27GK	342241
	Reinigingsborstel, 280-420 mm lang	348959
	Reinigingskogel Ø 19mm; 25 mm	342330
	Reinigingskogel Ø 27mm; 30 mm	342331
	Reinigingskogel Ø 35mm; 40 mm	342332
	Reinigingsnaald; voor pleister-spuittips	342916
	Tuitenrager voor reiniging van het binnendeel van spuitlans	342329
Overig		Artikelnr.
	Adapter machine plug voor Harting	2337504
	Bediening op afstand	2368460
	Gereedschapbox; voor PlastCoat	348958

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

Overig	Artikelnr.
	Mobiliteitsslang (DN 13, 2.5 meter) 2368631
	Mortal slang (DN 19, 10 meter) 2368630
	Pakking koppeling M27 342314
	Pakking koppeling M35 9971531
	Reiniging en conserveringsmiddel (1 L) 2368525
	Reinigingskogel (DN 20 mm) 2368524
	Rotor/Stator compleet PC HP 10 2367496
	Siliconspray 500 ml 9992824
	Spuitlans (zonder nozzle en nozzle houder) 2368604
	Stuurkabel voor automatische spuitlans; 14 m 2311692
	Verlengkabel voor bediening op afstand (10 m) 2368540
	Verlengkabel voor bediening op afstand (20 m) 2368544
	Verlengkabel voor bediening op afstand (40 m) 2368546
	Verlengkabel voor bediening op afstand (5 m) 2368535
	Verlengslang (DN 19, 10 m) 2368627
	Verlengslang (DN 19, 20 m) 2368628
	Verlengslang (DN 19, 30 m) 2368629
	Werkkoffer 24" 2371412
	Zakkenwringing in hoogte verstelbaar 2371563
	Zakkenwringing incl. drukrol PC 830 2318389

ARBEIDSBESCHERMING

Veiligheidsbrillen	Artikelnr.
	Full protection veiligheidsbril; helder 2331967
	Veiligheids over-bril; helder 2331966

Accessoires

SERVICESETS

Verfsectie IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.
Serviceset pomp PP40 ccm PE + TG; Wildcat, Puma	367990
Luchtmotoren IceBreaker plunjerpompen	Artikelnr.
Serviceset luchtmotor 4"/75; Wildcat, Puma	367995
Verfsectie andere pompen	Artikelnr.
Serviceset 130S PE + TG 109705 305,50	109705
Serviceset pomp; 22-18S PE / TG	105705
Pneumatische dubbelmembraanpomp Cobra	Artikelnr.
Serviceset 3"/53 luchtmotor, Cobra 40-10	322995
Set inlaatventiel Cobra 40-10	322914
Set membraan Cobra 40-10 met inlaat	322913
Set uitlaatventiel Cobra 40-10	322915
SuperFinish	Artikelnr.
Drukregelknop cpl. F 230	508138
Serviceset behuizing inlaatventieldrukker cpl. SF 21 t/m SF 31	341705
Serviceset inlaatventiel kpl. SF 27 / SF 31	341247
Serviceset inlaatventieldrukker cpl. SF 27 / 31	341241
Serviceset ontlastingsventiel F 230	508199
Serviceset uitlaatventiel F 230	508198
Spuittipset inlaatventiel cpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700
Spuittipset uitlaatventiel F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702

Wat de situatie ook is Voor iedere klus het juiste product

ProSpray	Artikelnr.
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.21/ 3.23/ 3.25	290201
Serviceset pakkingen voor ProSpray 3.29/ 3.31/ 3.34	508221

HeavyCoat	Artikelnr.
Service Set; Groot, HC 950 SSP (Incl. Zuiger m. pin)	537901
Service Set; Groot, HC 970 SSP (Incl. Zuiger m. pin)	537900
Serviceset hogedrukfilter HC	349700
Serviceset inlaatventiel en schepplunjer HC 950 / HC 970 E/G+SSP	528705
Serviceset inlaatventiel-schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349719
Serviceset materiaalpompe HC 920 E/G	528105
Serviceset ontlastingsventiel HC 920 -960 E/G+SSP	349706
Serviceset schepplunjer, HC 940 / HC 960 E SSP	349718
Serviceset ventielen en pakkingen HC 920 E/G	528104
Serviceset ventielen en pakkingen HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101

Pistolen	Artikelnr.
Kogel valve kit - Vector Grip	538227
Service Set; Vector Pro	538225
Serviceset AG 08, F-draad	556039
Serviceset AG 08, G-draad	556038
Serviceset AG 14, F-draad	502143
Serviceset AG 14, F-draad, 1-gaats uitvoering	502149
Serviceset AG 14, G-draad	502144
Serviceset AG 14, G-draad, 1-gaats uitvoering	502175
Spuittipset AC 4600 P	394942
Spuittipset AG 19; F-draad	2347489
Spuittipset AG 19; G-draad	2348175
Spuittipset Verlengpistool; 120 mm	286935
Spuittipset Verlengpistool; 200 mm	286936

Service

Van advies bij de keuze voor de juiste installatie tot ondersteuning bij het afhandelen van garantiekwesties. Het serviceteam van WSB zorgt voor u van A tot Z. Onze service begint vanaf de start. Onze vakspecialisten maken u persoonlijk wegwijs in hoe de installatie werkt en geven tal van nuttige tips en trucs voor een brede inzetbaarheid. Zo kunt u de installatie onmiddellijk na aankoop beginnen te gebruiken.



WSB ACADEMY

Kom meer te weten over het gebruik van verfspuitapparatuur tijdens onze trainingen. Er is keuze uit twee verschillende trainingen:

> 1. De 'Oriëntatie/Basis' training

Oriëntatie op de apparatuur. Eerst theorie, daarna praktijk. Na afloop van de training weet je alles over verfspuiten, welke pomp in te zetten en over probleemoplossing.

Doelgroep: Schilders die weinig tot geen ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur en/of nog oriënterende zijn op de keuze voor een verfspuit.

> 2. De 'Gevorderde' training, inclusief EHBS (eerste hulp bij spuiten) & Onderhoud van de pomp/apparatuur

Het instellen van apparatuur, storingsherkenning en het oplossen van storingen. De theorie beslaat diverse technieken. De praktijk omvat ombouw mogelijkheden en het reinigen van de apparatuur.

Doelgroep: Schilders die al ervaring hebben met het gebruik van verfspuitapparatuur.

Er zitten maximaal 12 deelnemers in een groep, waardoor er volledige aandacht mogelijk is!

Meer informatie & voorwaarden? www.wsb-benelux.eu/evenementen-en-trainingen

WAGNER 3+2 GARANTIE

U bent in het bezit van een professionele WAGNER spuitinstallatie?

Zorg dan voor extra zekerheid met de unieke WAGNER 3+2 garantie. 5 in plaats van 3 jaar! Simpelweg online registreren voor extra 2 jaar garantie. Onze kwaliteit is overtuigend. Beloofd!



Iedere koper van een professionele WAGNER spuitinstallatie ontvangt de standaard 3 jaar fabrieksgarantie. Maar we doen meer! Indien u uw aankoop registreert op www.wsb-benelux.eu/login ontvangt u 2 jaar extra garantie. Andere garantieverlengingen kosten veelal extra geld. Bij ons hoeft u slechts te registreren.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Benaming	Talen	Artikelnr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 33 Plus		

ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532861
PS 3.20	D/F/NL	532862
PS 3.20	I/DK/S	532863
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976

HeavyCoat		
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941

XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
StandardSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray spuitpistool	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Benaming	Talen	Artikelnr.
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191

PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans, plafond spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Automatische spuitlans, pneumatische spuitlans	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491

Pistolen		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Verlengpistool (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446

Advies, vragen, garantiekwesies?

Ons serviceteam staat altijd voor u klaar!

Benaming	Talen	Artikelnr.
AirCoat Toebehoren		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067


Airless Toebehoren		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850

TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560

Dubbelmembraanpompen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita

Pneumatische Plunjerpompen		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

Overig		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
Furno 750	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2359358

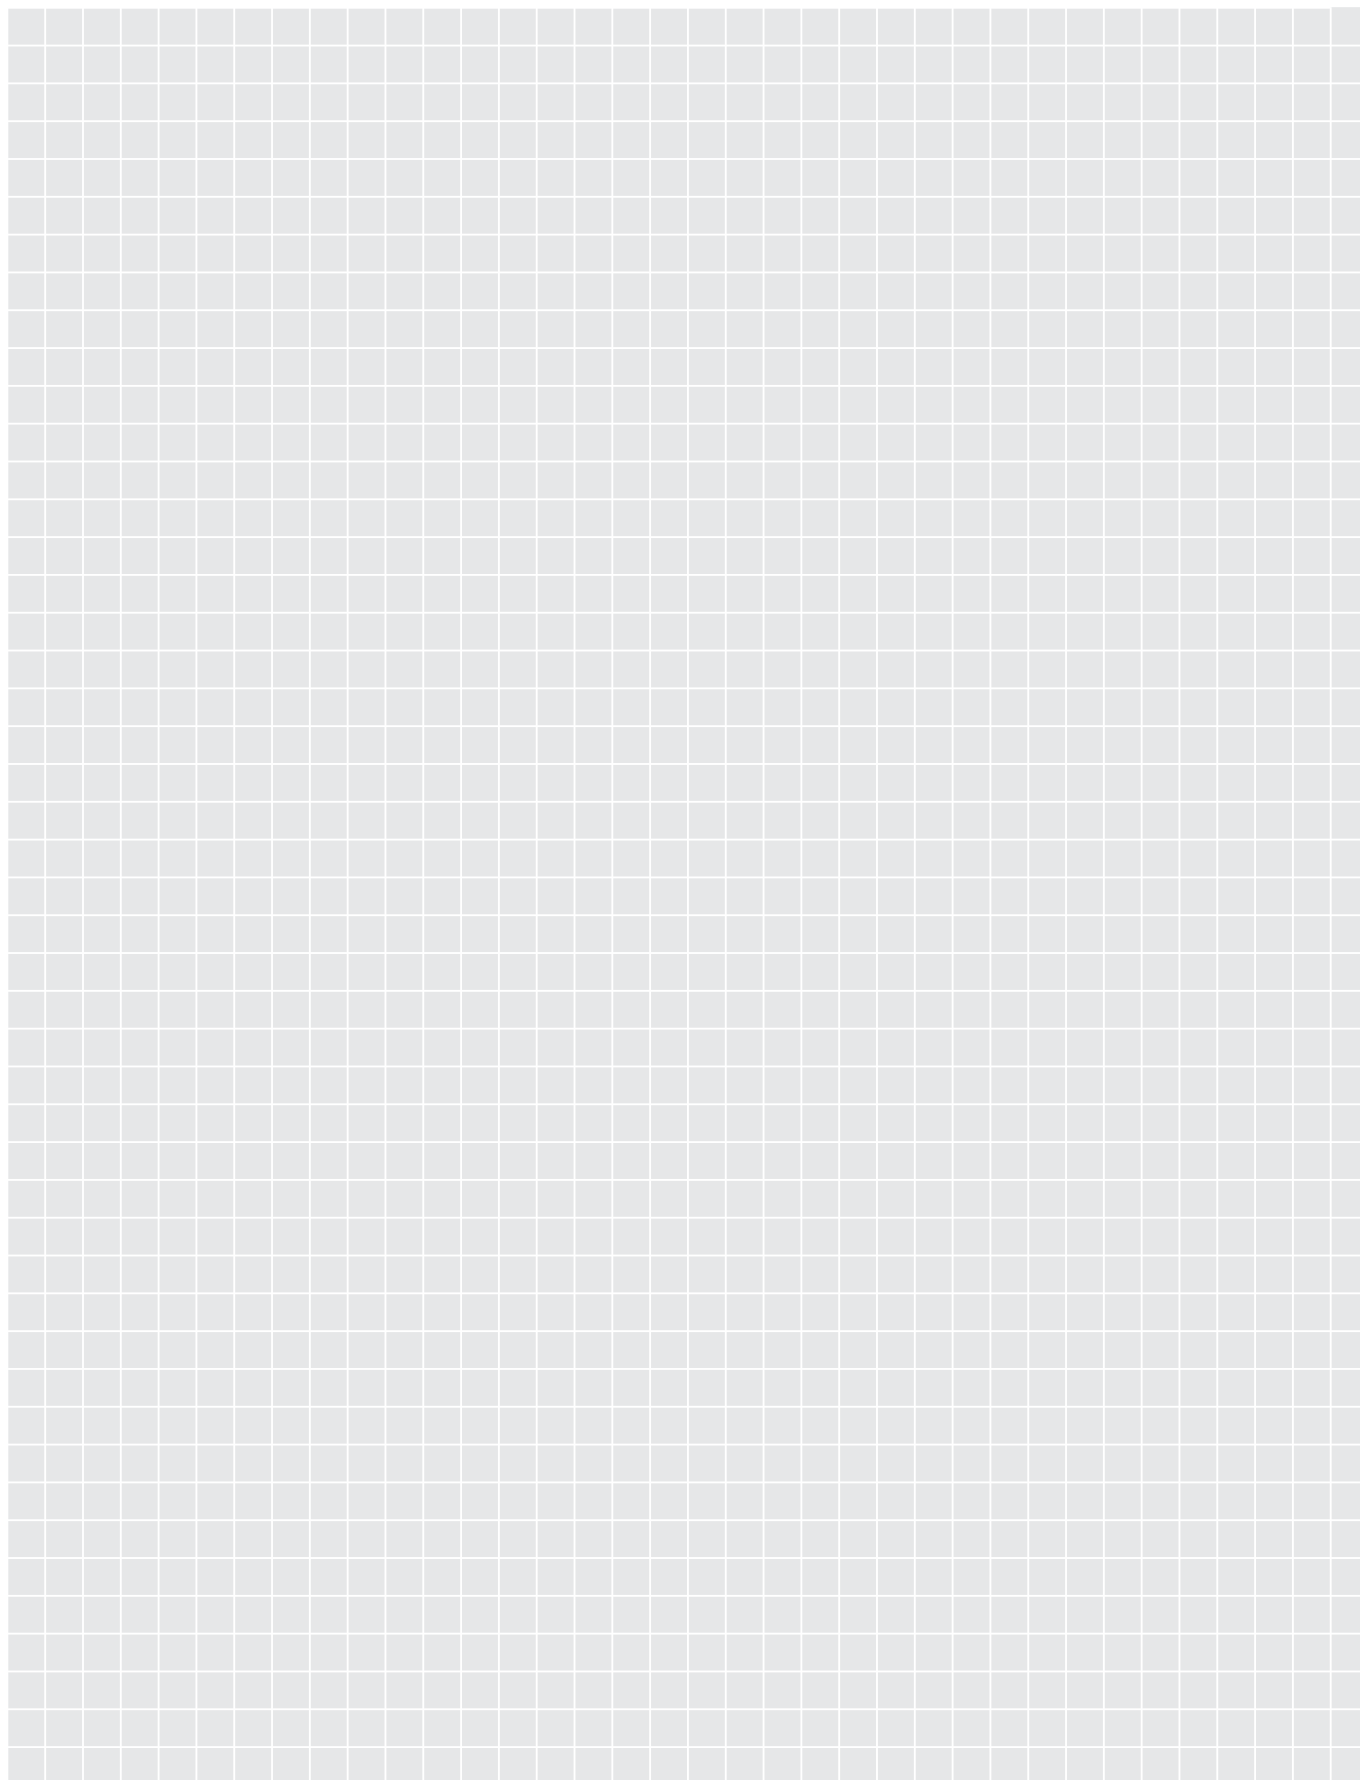

Algemene leveringsvoorwaarden

Voor Nederland:

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor ondernemingen in de metaal- en elektrotechnische industrie, zoals uitgegeven door de Vereniging FME-CWM en gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN NL30 RABO 0133 2850 81

BIC: RABONL2U

IBAN NL37 INGB 0651 2358 20

BIC: INGBNL2A

KvK Utrecht nr. 300.59158

BTW nr. NL00.495.2066.B01

Voor België:

Op al onze aanbiedingen, aan ons verstrekte opdrachten en met ons gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden WSB Finishing Equipment België nr. B12/2015. Deze leverings- en betalingsvoorwaarden maken altijd deel uit van onze aanbiedingen, ontvangen opdrachten en overeenkomsten. Wij wijzen andersluidende algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

IBAN: BE77 4239 1044 2142

BIC: KREDBEBB

IBAN: BE39 3101 7744 5119

BIC: BBRUBEBB

BTW BE 0459.427.731

Colofon

Concept en organisatie:

J. Wagner GmbH

Otto-Lilienthal-Str. 18

D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing

www.wagner-group.com

vertegenwoordigd door:

Product Manager

Application Engineering

Marketing

Concept en grafische vormgeving:

Marketing, J. Wagner GmbH

Lithografie en druk:

Holzer Druck und Medien

Fridolin-Holzer-Strasse 22 + 24

D - 88171 Weiler im Allgäu



WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
Tel: +31 (0)30/241.41.55
Fax: +31 (0)30/241.17.87
Mail: verkoop@wsb-benelux.nl

WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
Tel: +32 (0)2/269.46.75
Fax: +32 (0)2/269.78.45
Mail: verkoop@wsb-benelux.be

www.wsb-benelux.eu

Wijzigingen onder voorbehoud
NL - 02/2020